

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 1/2014 ze dne 26. 8. 2014

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Křečovice

se sídlem Křečovice 9, 257 56 Neveklov

IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

zastoupené Robertem Nečasem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: _____, tel: _____

Bankovní spojení:

Komerční banka, 3220121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. Aleš Kruchňa

se sídlem Hořetice 31, 257 56 Neveklov

IČ: 685 74 932 DIČ: CZ7703231129

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném _____ soudem v _____,

spis. zn. _____

zastoupená Alešem Kruchňou

kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Kruchňa, tel: 603 726 869

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 107-5942030257/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I.
Předmět smlouvy

Dodatkem ke Smlouvě dochází ke změnám týkajících se výšky venkovní učebny. Změny nemají vliv na využití a funkci učebny, statiku, základní tvar budovy a cenu danou rozpočtem. Půdorysný tvar zůstane zachován včetně zadaných rozměrů. Zásadní změna se týká betonových základových patek, které budou sníženy cca o 500 mm. Učebna bude postavena na betonovém základu, který bude obsypaný kačírkem pro celkový praktický i estetický vzhled. Betonové základy budou zhuťněny pro bezpečnější ukotvení stavby učebny. Dále výška krovu bude snížena cca o 1000 mm a bude upraven úhel krovu na 24°. Materiály i postup prací bude zachován dle projektové dokumentace.

Změna je popsána v Architektonické studii zpracované 2/2015 včetně technických výkresů.

Článek II.
Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo se zohledněnými vícepracemi a méněpracemi zůstává dle Smlouvy o dílo.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Architektonická studie z 2/2015
Rozpočet na vícepráce, méněpráce

V Křečovicích dne 24.3.2015

OBEC KŘEČOVICE
Křečovice čp. 9
257 56 Neveklov

Robert Nečas
starosta obce
objednatel

V Hořeticích dne

ALEŠ KRUCHŇA
OBCHODNÍ STAVEBNÍ ZÁMEČNICKÁ ČINNOST
REALIZACE ZAHRAD
HOŘETICE, NEVEKLOV 257 56
IČ: 885 74 932 DIČ: CZ7703231129

Aleš Kruchňa

zhotovitel

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
VENKOVNÍ UČEBNA PŘI ZŠ JOSEFA
SUKA A MŠ KŘEČOVICE

KŘEČOVICE, OKR. BENEŠOV

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

zpracoval:
Ing. Ladislav Trnka
02/2015



OBSAH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1. Charakteristika a účel stavby**
- 2. Dispoziční řešení**
- 3. Architektonické řešení**

1. Charakteristika a účel stavby

V obci Křečovice se nachází základní škola a mateřská školka, v jejíž bezprostřední blízkosti je umístěno dětské hřiště. Cílem projektu je vybudovat v rámci dětského hřiště prostor, kde bude možné provádět v letních měsících vzdělávací programy. Návrhem pro takový účel byla vybrána zastřešená venkovní učebna, skýtající místo pro šestnáct žáků.

2. Dispoziční řešení

Venkovní učebna je umístěna při podélné východní hranici pozemku hřiště tak, aby co nejméně omezovala prostor dětského hřiště. Vstup je orientován přímo z hřiště na západní stranu.

Dispozice je řešena jednoduchým čitelným půdorysem, který se skládá z jedné místnosti obdélníkového půdorysu s vnitřním rozměrem 4,4x6,5m. V učebně je umístěno osm lavic, tabule se navrhuje ve štítu.

3. Architektonické řešení

Budova je navržena jako objekt půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 6,8x4,55m na základových betonových patkách. Zastřešení představuje sedlová střecha se sklonem 24°, pokrytá bitumenovým šindelem.

Fasáda budovy je z východní a jižní strany tvořena dřevěným záklopem z tepelně upravených prken tl. 18mm, kladených přes sebe. Severní a západní strana je otevřena do venkovního prostoru a po obvodě opatřena dřevěným zábradlím.

Konstrukční řešení tvoří lehká dřevěná konstrukce, svislými nosnými prvky jsou dřevěné sloupy z masivu, mezi sebou zavětrovány. Na sloupech dřevěná pozednice, na níž se ukládají dřevěného krokve sedlové střechy.

Podlaha je dřevěná z fošen tl. 50mm.

Přílohy:

Konstrukční řez a půdorys M1:100

Pohledy na štít a pohled boční M1:100


zpracoval:
Ing. Ladislav Trnka
02/2015




ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

VENKOVNÍ UČEBNA PŘI ZŠ JOSEFA SUKA A MŠ KŘEČOVICE

KONSTRUKČNÍ ŘEZ

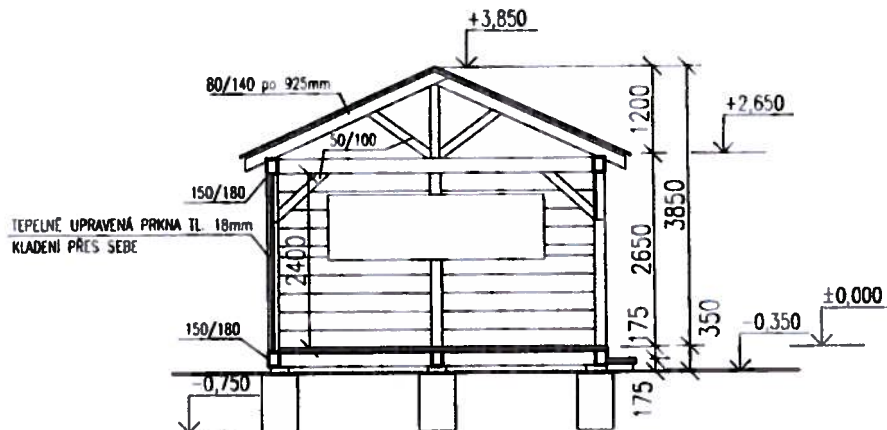

PŮDORYS

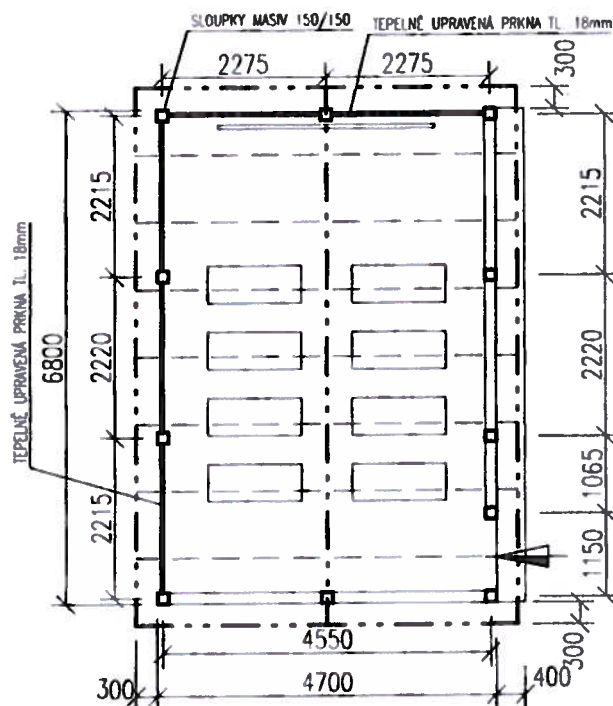

POPIS MATERIÁLŮ


STŘEŠNÍ KRYTINA - BITUMENOVÝ ŠINDEL ZELENÝ ODSTÍN
 DŘEVĚNÉ PRVKY - KONSTRUKCE, VÝPLNĚ A ZÁBRADLÍ

VYPRACOVAL:
 ING. TRNKA
 DATUM:
 02/2015


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

VENKOVNÍ UČEBNA PŘI ZŠ JOSEFA SUKA A MŠ KŘEČOVICE

POHLED NA ŠTÍT – OD ŠKOLY

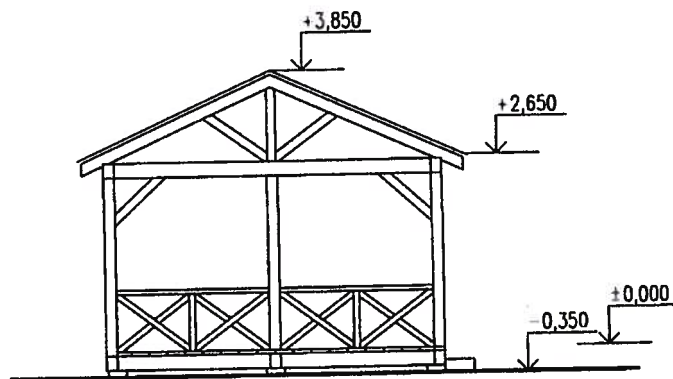

POHLED BOČNÍ – OD HŘIŠTĚ

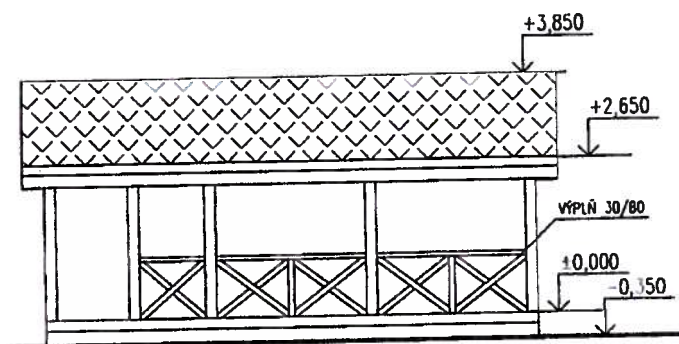

POPIS MATERIÁLŮ

STŘEŠNÍ KRYTINA – BITUMENOVÝ ŠINDEL ZELENÝ ODSTÍN
DŘEVĚNÉ PRVKY – KONSTRUKCE, VÝPLŇ A ZÁBRADLÍ

VYPRACOVAL
ING. TRNKA
DATUM
02/2015

Změnový rozpočet projektu "MŠ Křečovice propojená s krásami přírodní zahrady"

méně práce		více práce	
	Kč – úspora		Kč – navíc
schodiště do učebny	12600	betonové základy po obvodu	14620
snižování výšky učebny	3850	kačírek	1800
snižování betonových patek	790	zhutnění bet.patek	820
součet	17240		17240
rozdíl			0