

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 16. 1. 2015

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

objednatel: **OBEC KOLEŠOVICE**
sídlo: Kolečovice čp. 212, 270 02 Kolečovice
zastoupený: Martin Dvořák, starosta obce
IČ: 00243884
DIČ: CZ00243884
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 0540602379/0800
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Martin Vršecký s. r. o.**
sídlo: Lubenská 2408, 269 01 Rakovník
jednatel: Martin Vršecký, jednatel společnosti
IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 264311814/0300
společnost zapsaná v: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 132924
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

1. Dne 16. 1. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „ZATEPLENÍ ZŠ KOLEŠOVICE“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět díla, cenu díla a dobu provádění díla – resp. termín dokončení díla:
 - změna č. 1: méněpráce dle ZL č. ZŠK-01, částka - 75 730,68 Kč bez DPH
 - změna č. 2: vícepráce dle ZL č. ZŠK-02, částka + 269 450,56 Kč bez DPH

II.

Předmět díla

1. Předmět díla se doplňuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Druh, rozsah změn a cena méně a víceprací jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou jednotlivých změnových listů. Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Název projektu: ZATEPLENÍ ZŠ KOLEŠOVICE

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že dle shora uvedených změnových listů bude v souladu s čl. IV. odst. 7 Smlouvy čerpána **rozpočtová rezerva**, jejíž čerpání je možné právě v případě, kdy se na stavbě vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro provedení stavby a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původních stavebních prací.
2. Méněpráce dle ZL č. ZŠK-01 budou odečteny z celkové ceny díla a závěrečná faktura bude o danou částku menší.
3. Vícepráce dle ZL č. ZŠK-02 budou hrazeny z části z celkové ceny díla (ve výši ZL č. ZŠK-01) a z části z rozpočtové rezervy, která je již započtena do celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě.
4. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu původní veřejné zakázky na stavební práce „ZATEPLENÍ ZŠ KOLEŠOVICE“, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
5. Dodatečné stavební práce v částce, která nedosahuje výše rozpočtové rezervy, budou zadány témuž dodavateli, analogicky dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (pozn. veřejná zakázka malého rozsahu).
6. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se snižuje výši nečerpané rozpočtové rezervy.

Čerpání rozpočtové rezervy – shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy vč. rozpočtové rezervy bez DPH	4 753 046,30 Kč
z toho rozpočtová rezerva bez DPH	223 692,68 Kč
cena méněprací dle ZL č. ZŠK-01 bez DPH	- 75 730,68 Kč
cena víceprací dle ZL č. ZŠK-02 bez DPH	269 450,56 Kč
Výše nečerpané rozpočtové rezervy bez DPH	-29 972,80 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě bez DPH	4 946 766,18 Kč

IV.

Doba provádění díla

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení změn oproti projektu dohodly na úpravě termínu ukončení díla. Termín uvedený v čl. VI., odst. 1. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

Předpokládaný termín dokončení stavby:

21. 9. 2015

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název projektu: **ZATEPLENÍ ZŠ KOLEŠOVICE**

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Příloha: Oznámení změny a změnový list č. 1

V Kolečovicích, dne 21. 8. 2015

Objednatel:



.....
Martin Dvořák – starosta obce



V Kolečovicích, dne 21. 8. 2015

Zhotovitel:

.....
Martin Vršecký - jednatel

Martin Vršecký s.r.o. ②
Stavební, montážní a lešenářské práce
Lubenská 2408, 26901 Rakovník
Tel./fax: 313 517 024, 603 218 610
IČO: 26210743, DIČ: CZ26210743
držitel certifikátu ISO 9001:2008 www.unistav.cz

ZMĚNOVÝ LISTčíslo ZL: **ZŠK-01**

Zhotovitel:

Martin Vršecký, s.r.o.

Změnový list vystavil:

Ing. Jaroslav Satranský

Datum:

21.08.2015




Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- 1) Osazení mříží**
- 2) Záměna mozaikové omítky za silikonovou**
- 3) Výměna lampy VO na fasádě**
- 4) Zachování titan-zinkových žlabů**
- 5) Montáž půdních schodů**

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Na přístavbě ZŠ měly být demontovány mříže a po jejich zinkování měly být vráceny zpět a na objektu družiny měly být montovány mříže nové. Při provádění prací bylo objednatelem rozhodnuto o zbytečnosti tohoto kroku a dodávka a montáž mříží byla zcela vypuštěna.
- 2) Na jižní straně hlavní budovy byla navržena mozaiková omítka do výše přesahující 2 m. Po provedení zateplení se objednatel rozhodl, že z estetických důvodů zamění část této omítky za omítku silikonovou.
- 3) Na severní fasádě hlavní budovy byla umístěna lampa VO, která měla být zdemontována a po provedení zateplení namontována zpět. Objednatel se ale rozhodl lampu zpět nevracet a nezasahovat tak zbytečně do zateplení.
- 4) Po montáži lešení kolem hlavní budovy bylo zjištěno, že nástřešní i podstřešní žlaby jsou zhotoveny z titan-zinkového plechu, jsou ve výborném stavu a jejich demontáž (hlavně u nástřešních) vyvolala zbytečné zásahy do střešní krytiny. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o zachování stávajících žlabů.
- 5) Na objektu družiny byla plánována montáž půdních schodů pro přístup do půdního prostoru a výstup na střechu. Protože však výstup na střechu je blízko stávajícího schodiště a půdní prostor je po zateplení nepochozí, byla montáž a dodávka půdních schodů vypuštěna.

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 86 770,68 Kč	Cena víceprací bez DPH : 11 040,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 75 730,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Není měněna
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: <i>p. Martin Dvořák</i>   Datum: 21.08.2015	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>p. Martin Vršecký</i> Martin Vršecký s.r.o. ② Stavební, montážní a lešenářské práce Lubenská 2408, 26901 Rakovník Tel./fax: 313 517 024, 603 218 610 IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743 držitel certifikátu ISO 9001:2000 www.unistav.cz.com  Datum: 21.08.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNYčíslo OZ: **ZŠK-01**Zhotovitel: **Martin Vršecký, s.r.o.**Investor: **Obec Kolečovice**Datum: **21.08.2015**Název akce: **Zateplení ZŠ Kolečovice**

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

V příloze**Předmět změny:**

- 1) Osazení mříží**
- 2) Záměna mozaikové omítky za silikonovou**
- 3) Výměna lampy VO na fasádě**
- 4) Zachování titanzinkových žlabů**
- 5) Montáž půdních schodů**

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Na přístavbě ZŠ měly být demontovány mříže a po jejich zinkování měly být vráceny zpět a na objektu družiny měly být montovány mříže nové. Při provádění prací bylo objednatelem rozhodnuto o zbytečnosti tohoto kroku a dodávka a montáž mříží byla zcela vypuštěna.
- 2) Na jižní straně hlavní budovy byla navržena mozaiková omítka do výše přesahující 2 m. Po provedení zateplení se objednatel rozhodl, že z estetických důvodů zamění část této omítky za omítku silikonovou.
- 3) Na severní fasádě hlavní budovy byla umístěna lampa VO, která měla být zdemontována a po provedení zateplení namontována zpět. Objednatel se ale rozhodl lampu zpět nevracet a nezasahovat tak zbytečně do zateplení.
- 4) Po montáži lešení kolem hlavní budovy bylo zjištěno, že nástřešní i podstřešní žlaby jsou zhotoveny z titanzinkového plechu, jsou ve výborném stavu a jejich demontáž (hlavně u nástřešních) vyvolala zbytečné zásahy do střešní krytiny. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o zachování stávajících žlabů.

5) Na objektu družiny byla plánována montáž půdních schodů pro přístup do půdního prostoru a výstup na střechu. Protože však výstup na střechu je blízko stávajícího schodiště a půdní prostor je po zateplení nepochozí, byla montáž a dodávka půdních schodů vypuštěna.

Počet připojených listů specifikací:

4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti


Oznámení vydává:

TDI Ing. Jaroslav Satranský


Stanovisko technického dozoru a projektanta stavby:

Jedná se o upřesnění záměrů objednatele, které bylo provedeno až po upřesnění představ během stavby.

Dohodnutá řešení jsou vhodná jak z technického, tak i z ekonomického hlediska.

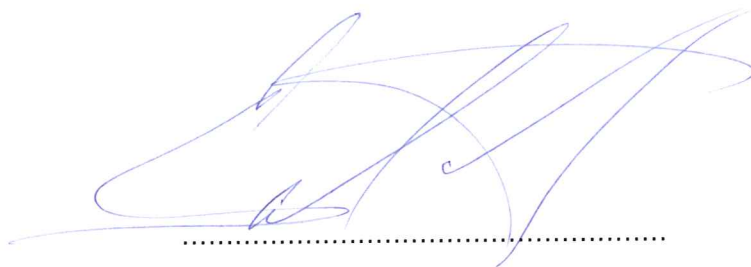

Souhlasím s vyjádřením TDI.

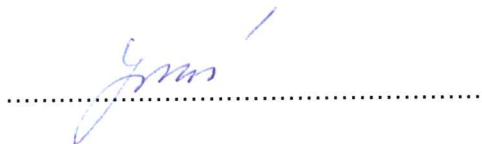

Příloha :

*Změnový list
Rozpočet změny*

ROZPOČET

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objekt: Hlavní budova
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212
Zhotovitel:
Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 865,00
	D	1		Zemní práce				0,00
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,100		0,00
2	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	13,500		0,00
3	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	12,000		0,00
4	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,370		0,00
5	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	26,370		0,00
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,370		0,00
7	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,370		0,00
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,370		0,00
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,918		0,00
10	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	13,185		0,00
11	M	MAT	583373701	šterkopisek	t	21,623		0,00
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
12	K	011	311271116	Zdivo nosné z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC	m3	2,294		0,00
13	K	211	388995219	Chránička rozvodů na fasádě	m	10,000		0,00
14	K	014	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	120,000		0,00
	D	5		Komunikace				0,00
15	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	36,100		0,00
16	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 -	m2	36,100		0,00
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-9 540,00
17	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	28,446		0,00
18	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm (lambda 0,036)	m2	29,015		0,00
19	K	014	621325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	28,446		0,00
20	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhle	m2	28,446		0,00
21	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	146,130		0,00
22	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm (lambda 0,036)	m2	149,053		0,00
23	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 130,720		0,00
24	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrénová s grafitem tl. 160 mm / lambda 0,034/	m2	1 153,334		0,00
25	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	343,150		0,00
26	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm (lambda 0,036)	m2	102,945		0,00
27	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových listů zateplení	m	89,120		0,00
28	M	MAT	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	93,576		0,00
29	K	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	855,299		0,00
30	M	MAT	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	89,250		0,00
31	M	MAT	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	88,200		0,00
32	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	360,308		0,00
33	M	MAT	590515120	profil okenní	m	360,308		0,00
34	K	011	621131121	Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně	m2	28,448		0,00
35	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 262,110		0,00
36	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	60,000	-343,00	-20 580,00
37	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	60,000	184,00	11 040,00
38	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 262,111		0,00
39	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	139,110		0,00
40	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	1 262,111		0,00
41	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	25,900		0,00
42	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	69,100		0,00
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 325,00
43	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000		0,00
44	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 108,144		0,00
45	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	99 732,960		0,00
46	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 108,144		0,00
47	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	726,144		0,00
48	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 352,960		0,00
49	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	726,144		0,00
50	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
51	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000		0,00
52	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
53	K	011	953942422	Osazování drobných předmětů vě. dodávky - dvířka pojistek	kus	8,000		0,00
54	K	011	953942423	Úprava venkovního světla nad vstupem	kus	2,000		0,00
55	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	3,000		0,00

56	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	4,000		0,00
57	K	011	953942427	Úprava odkoufení	kus	5,000		0,00
58	K	011	953942429	Demontáž a zpětná montáž držáků na vliajku vč. pomocné konstrukce	kus	2,000		0,00
59	K	011	953942431	Demontáž+ výměna lampy veřejného osvětlení na fasádě	kus	1,000	-2 325,00	-2 325,00
60	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	2,294		0,00
61	K	013	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	1 262,110		0,00
	D		99	Přesun hmot				0,00
62	K	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	39,193		0,00
63	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,193		0,00
64	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	470,316		0,00
65	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	39,193		0,00
66	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	142,457		0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-31 191,44
	D		713	Izolace tepelné				0,00
67	K	713	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	599,872		0,00
68	M	MAT	631508521	minerální izolce tl. 160mm (lambda 0,039)	m2	611,869		0,00
69	K	713	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	562,380		0,00
70	M	MAT	631508511	minerální izolace tl. 140 mm (lambda 0,039)	m2	573,628		0,00
71	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,990		0,00
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				0,00
72	K	741	743621101	Montáž vedení hromosvodného svodového	m	56,000		0,00
73	M	MAT	354420711	hromosvod -vislé vedení - dodávka materiálu	soub	1,000		0,00
74	K	741	743621102	Demontáž vedení hromosvodného svodového	m	56,000		0,00
75	K	741	743621103	Revize	soub	1,000		0,00
	D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
76	K	763	763131331	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kee	m2	562,380		0,00
77	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	562,380		0,00
78	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	562,380		0,00
79	M	MAT	283292761	folie nehořlavá parotěsná	m2	618,618		0,00
80	K	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	791,831		0,00
	D		766	membrána podstřešní				0,00
81	M	MAT	283292950		m2	692,852		0,00
82	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	8,590		0,00
	D		764	Konstrukce klempířské				-31 191,44
83	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	106,820		0,00
84	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	68,000		0,00
85	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	152,000		0,00
86	K	764	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	97,600		0,00
87	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povechem rš 500 mm	m	85,000		0,00
88	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objímek.	m	97,600		0,00
89	K	764	764751144	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	8,000		0,00
90	K	764	764751153	Odpadní trouby odskok s poplastovaným povrchem D 100 mm	kus	8,000		0,00
91	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	106,820	-292,00	-31 191,44
92	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	8,000		0,00
93	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,736		0,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
94	K	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	329,587		0,00
95	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3,987		0,00
96	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,987		0,00
97	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,290		0,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
98	K	783	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	989,784		0,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
99	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	562,380		0,00
	D		Ostatní	Ostatní				0,00
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
100	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	-430,564		0,00
				Celkem				-43 056,44

ROZPOČET

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objekt: Šatny+zázemí tělocvičny
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212
Zhotovitel:
Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1		Zemní práce				0,00
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	57,500		0,00
2	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	8,000		0,00
3	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,250		0,00
4	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,250		0,00
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,250		0,00
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,250		0,00
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,250		0,00
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,350		0,00
9	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,125		0,00
10	M	MAT	583373701	šterkopisek	t	16,605		0,00
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
11	K	211	388995219	Chránička rozvodů na fasádě	m	10,000		0,00
	D	5		Komunikace				0,00
12	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	57,700		0,00
13	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	57,500		0,00
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
14	K	011	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	27,500		0,00
15	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrénová s grafitem tl. 160 mm / lambda 0,034/	m2	28,050		0,00
16	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	27,600		0,00
17	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm (lambda 0,036)	m2	28,152		0,00
18	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	55,100		0,00
19	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	478,958		0,00
20	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	54,960		0,00
21	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm (lambda 0,036)	m2	56,059		0,00
22	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	415,805		0,00
23	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrénová s grafitem tl. 160 mm / lambda 0,034/	m2	424,121		0,00
24	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	210,510		0,00
25	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm (lambda 0,036)	m2	63,153		0,00
26	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	105,050		0,00
27	M	MAT	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	110,303		0,00
28	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	569,149		0,00
29	M	MAT	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	74,057		0,00
30	M	MAT	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	81,480		0,00
31	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	221,036		0,00
32	M	MAT	590515120	profil okenní	m	221,036		0,00
33	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,480		0,00
34	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	478,958		0,00
35	K	014	622325101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	478,958		0,00
36	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	128,098		0,00
37	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	478,958		0,00
38	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	3,600		0,00
39	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	9,500		0,00
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
40	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	8,000		0,00
41	M	MAT	592274960	žlabovka betonová	kus	25,000		0,00
42	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	342,000		0,00
43	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 780,000		0,00
44	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	342,000		0,00
45	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	305,000		0,00
46	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	27 450,000		0,00
47	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	305,000		0,00
48	K	003	944711113	Montáž zachytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
49	K	003	944711213	Příplatek k zachytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000		0,00
50	K	003	944711813	Demontáž zachytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
51	K	011	953942423	Úprava venkovního světla nad vstupem	kus	3,000		0,00
52	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	1,000		0,00
53	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	2,000		0,00
54	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	11,000		0,00
55	K	011	953942436	Prodloužení odvětrání vč. mřížky	kus	2,000		0,00
56	K	011	95394249	úprava ventilačních hlav, větracích mřížek...	soub	1,000		0,00

57	K	013	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	478,958		0,00
	D		99	Přesun hmot				0,00
58	K	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	33,922		0,00
59	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,922		0,00
60	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	407,064		0,00
61	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,922		0,00
62	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	51,641		0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-14 584,04
	D		713	Izolace tepelné				0,00
63	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	335,760		0,00
64	M	MAT	631508521	minerální izolace tl.160mm / lambda 0,039/	m2	342,465		0,00
65	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	335,750		0,00
66	M	MAT	631508511	minerální izolace / lambda 0,039/ tl. 140 mm	m2	342,465		0,00
67	K	713	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	183,960		0,00
68	M	MAT	631508521	minerální izolace tl.160mm / lambda 0,039/	m2	187,639		0,00
69	K	713	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	175,200		0,00
70	M	MAT	631508511	minerální izolace / lambda 0,039/ tl. 140 mm	m2	178,704		0,00
71	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	335,750		0,00
72	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,556		0,00
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				0,00
73	K	741	743621101	Montáž vedení hromosvodného svodového	m	25,000		0,00
74	M	MAT	354420711	hromosvod -vislé vedení - dodávka materiálu	soub	1,000		0,00
75	K	741	743621102	Demontáž vedení hromosvodného svodového	m	25,000		0,00
76	K	741	743621103	Revize	soub	1,000		0,00
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00
77	K	762	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	226,365		0,00
78	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,626		0,00
79	K	762	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	226,220		0,00
80	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,626		0,00
81	K	762	762421028	Obložení stropu z desek dřevostěpkových nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	27,600		0,00
82	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	27,600		0,00
83	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,000		0,00
	D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
84	K	763	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	312,160		0,00
85	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	312,960		0,00
86	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	321,960		0,00
87	M	MAT	283292761	folie nehořlavá parotěsná	m2	344,256		0,00
88	K	763	763161822	Demontáž SDK podkrovní s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	312,160		0,00
89	K	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	374,592		0,00
90	M	MAT	283292950	membrána podstřešní	m2	393,322		0,00
91	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	5,672		0,00
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00
92	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	89,000		0,00
93	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	70,530		0,00
94	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	55,000		0,00
95	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povrchem rš 500 mm	m	70,530		0,00
96	K	764	764731118	Oplechování zdí z plechů s upraveným povrchem rš 300 mm	m	45,000		0,00
97	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objímek..	m	55,000		0,00
98	K	764	764751144	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	8,000		0,00
99	K	764	764751153	Odpadní trouby odskok s poplastovaným povrchem D 100 mm	kus	8,000		0,00
100	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	89,000		0,00
101	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	8,000		0,00
102	K	764	764761239	Ostatní klempířské konstrukce	soub	1,000		0,00
103	K	764	764331239	Lemování zdí z plechu s poplastovaným povrchem rš 330 mm	m	20,000		0,00
104	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,663		0,00
	D		765	Konstrukce pokrývačské				0,00
105	K	765	765131614	Montáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° spotřeby do 1,0 ks/m2 na dřevěnou konstrukci	m2	226,220		0,00
106	M	MAT	591612430	krytina vláknocementová vlnitá	kus	50,000		0,00
107	K	765	765131861	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	226,200		0,00
108	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	0,000		0,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				-14 584,04
109	K	767	767662110	Demontáž a montáž mříží pevných šroubovaných	m2	8,655	-177,00	-1 531,94
110	M	MAT	314127701	Mříž okenní - žárové zinkováno	m2	8,655	-1 500,00	-12 982,50
111	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,087	-800,00	-69,60
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
112	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	312,160		0,00
	D		Ostatní	Ostatní				0,00
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
113	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	-145,840		0,00
				Celkem				-14 584,04




ROZPOČET

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objekt: Školní družina
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212
Zhotovitel:
Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		1	Zemní práce				0,00
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,300		0,00
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,530		0,00
3	K	001	132202109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,530		0,00
4	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,530		0,00
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,530		0,00
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,530		0,00
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,142		0,00
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,530		0,00
9	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	8,265		0,00
10	M	MAT	583373701	šterkopisek	t	13,555		0,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
11	K	014	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	10,000		0,00
	D		5	Komunikace				0,00
12	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	36,300		0,00
13	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 -	m2	36,300		0,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
14	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	45,600		0,00
15	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm (lambda 0,036)	m2	41,065		0,00
16	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm (lambda 0,036)	m2	46,512		0,00
17	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	45,600		0,00
18	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	515,859		0,00
19	K	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	463,309		0,00
20	K	014	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	52,550		0,00
21	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	78,825		0,00
22	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm (lambda 0,036)	m2	80,402		0,00
23	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	101,300		0,00
24	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm (lambda 0,036)	m2	30,390		0,00
25	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	432,909		0,00
26	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrénová s grafitem 160 mm (lambda 0,034)	m2	441,567		0,00
27	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	52,280		0,00
28	M	MAT	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	54,894		0,00
29	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	311,600		0,00
30	M	MAT	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	47,940		0,00
31	M	MAT	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	63,240		0,00
32	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	103,326		0,00
33	M	MAT	590515120	profil okenní	m	103,326		0,00
34	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,550		0,00
35	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	463,309		0,00
36	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,640		0,00
37	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	515,859		0,00
38	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	17,560		0,00
39	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	45,900		0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
40	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	433,850		0,00
41	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	39 046,500		0,00
42	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	433,850		0,00
43	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	220,500		0,00
44	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	19 845,000		0,00
45	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	220,500		0,00
46	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
47	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000		0,00
48	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000		0,00
49	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	8,000		0,00
50	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová jednokřídlavá dvířka plynoměru	kus	1,000		0,00
51	K	011	953942427	Demontáž madla + nové žárovžinkované vč kotvení	kus	2,000		0,00
52	K	013	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	52,550		0,00
	D		99	Přesun hmot				0,00
53	K	013	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	13,297		0,00

54	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,297		0,00
55	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,564		0,00
56	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,297		0,00
57	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	60,760		0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-18 090,20
	D		713	Izolace tepelné				0,00
58	K	713	713110811	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	118,845		0,00
			713111111					
59	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	118,845		0,00
60	M	MAT	631413131	minerální izolace / lambda 0.039/ tl. 300 mm	m2	121,222		0,00
61	K	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,305		0,00
62	M	MAT	631413131	minerální izolace / lambda 0.039/ tl. 300 mm	m2	19,691		0,00
63	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	118,845		0,00
64	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,169		0,00
	D		741	Elektromontáže				0,00
65	K	741	741101101	Hromosvod	soub	1,000		0,00
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00
			762421028					
66	K	762	762421028	Obložení stropu z desek dřevoštěpkových nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	45,600		0,00
67	K	762	762431027	Obložení stěn z desek dřevoštěpkových na pero a drážku přibíjených	m2	40,000		0,00
68	K	762	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	20,000		0,00
69	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,748		0,00
70	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	15,300		0,00
71	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,000		0,00
	D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
72	K	763	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,300		0,00
73	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,300		0,00
74	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,300		0,00
75	M	MAT	283292760	folie nehořlavá parotěsná	m2	16,830		0,00
76	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,281		0,00
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00
77	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	43,000		0,00
78	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	47,000		0,00
79	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	52,000		0,00
80	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povechem rš 500 mm	m	47,000		0,00
81	K	764	764721126	Oplechování okapů s poplastovaným povrchem rš 330 mm	m	43,000		0,00
82	K	764	764731110	Závětrná lišta s poplastovaným povrchem	m	24,000		0,00
83	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objímek..	m	25,000		0,00
84	K	764	764751144	Odpadní trouby s polastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	3,000		0,00
85	K	764	764751153	Odpadní trouby odsok s polastovaným povrchem D 100 mm	kus	3,000		0,00
86	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	43,000		0,00
87	K	764	764761129	Ostatní klempířské lemování	m	50,000		0,00
88	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	4,000		0,00
89	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,540		0,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				-6 750,00
90	K	766	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	-750,00	-750,00
91	M	MAT	61220110	schody půdní	kus	1,000	-6 000,00	-6 000,00
92	K	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	40,000		0,00
93	K	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	45,600		0,00
94	K	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	12,796		0,00
95	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,089		0,00
96	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,644		0,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				-11 340,20
97	K	767	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	6,360	-275,00	-1 749,00
98	M	MAT	314127701	mříž okenní - žárové zinkováno	m2	6,360	-1 500,00	-9 540,00
99	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,064	-800,00	-51,20
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
100	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	15,300		0,00
	D		Ostatní	Ostatní				0,00
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
101	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	-180,902		0,00
				Celkem				-18 090,20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZŠK-02
Zhotovitel:	<i>Martin Vršecký, s.r.o.</i>	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Jaroslav Satranský</i>	
Datum:	<i>21.08.2015</i>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Změna střešní krytiny 2) Vyrovnání nerovnosti stěn 3) Osekání základových pasů 4) Oprava ztrouchnivělých částí krokví <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Při demontáži střešní krytiny z vláknocementových vlnitých desek bylo zjištěno, že tyto jsou různě rozpraskané a je velký problém zachovat je v celku. TDI zakázal jejich zpětné použití a objednatel tedy stál před problémem nákupu nových desek nebo celé nové krytiny. Protože se obával, že i nové desky budou prskat, rozhodl se na doporučení TDI pro výměnu krytiny za krytinu z poplastovaného pozinkovaného plechu lisovaného do tvaru střešních tašek. Tato změna byla doprovázena zhuštěním střešních latí. 2) Po montáži lešení a přeměření rovinnosti fasády bylo zjištěno, že je nutné stěny vyrovnat vypodložením polystyrenovými deskami. 3) Po provedení výkopových prací pro montáž soklové izolace bylo zjištěno, že základové pasy byly betonované do terénu a došlo tak k nerovnostem a přelitkům. TDI rozhodl o osekání všech nerovností a o vyrovnání dtčených částí základových pasů. Na části jižní strany fasády bylo rozhodnuto o zachování (nepřisekávání) základového zdiva (aby nedošlo k jeho destrukci) a o jeho vyrovnání pod izolační desky. 4) Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna místa, kde docházelo k mírnému zatékání do střešní konstrukce přístavby, čímž došlo k narušení zhlaví některých krokví. TDI doporučil výměnu poškozených částí. 		

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 34 103,10 Kč	Cena víceprací bez DPH : 303 553,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 269 450,56 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 21.09.2015
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p><i>p. Martin Dvořák</i></p>   <p>Datum: <i>21.08.2015</i></p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p><i>p. Martin Vršecký</i></p> <p>Martin Vršecký s.r.o. ② Stavební, montážní a lešenářské práce Lubenská 240B, 26901 Rakovník Tel./fax: 313 517 024, 603 218 610 IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743 držitel certifikátu ISO 9001:2000 www.stalstav.cz</p>  <p>Datum: <i>21.08.2015</i></p>

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNYčíslo OZ: **ZŠK-02**Zhotovitel: **Martin Vršecký, s.r.o.**Investor: **Obec Kolečovice**Datum: **21.08.2015**Název akce: **Zateplení ZŠ Kolečovice**Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

V příloze**Předmět změny:**

- 1) Změna střešní krytiny**
- 2) Vyrovnání nerovnosti stěn**
- 3) Osekání základových pasů**
- 4) Oprava ztrouchnivělých částí krokví**

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Při demontáži střešní krytiny z vláknocementových vlnitých desek bylo zjištěno, že tyto jsou různě rozpraskané a je velký problém zachovat je v celku. TDI zakázal jejich zpětné použití a objednatel tedy stál před problémem nákupu nových desek nebo celé nové krytiny. Protože se obával, že i nové desky budou prskat, rozhodl se na doporučení TDI pro výměnu krytiny za krytinu z poplastovaného pozinkovaného plechu lisovaného do tvaru střešních tašek. Tato změna byla doprovázena zhuštěním střešních latí.
- 2) Po montáži lešení a přeměření rovinnosti fasády bylo zjištěno, že je nutné stěny vyrovnat vypořádáním polystyrenovými deskami.
- 3) Po provedení výkopových prací pro montáž soklové izolace bylo zjištěno, že základové pasy byly betonované do terénu a došlo tak k nerovnostem a přelitkům. TDI rozhodl o osekání všech nerovností a o vyrovnání dtčených částí základových pasů. Na části jižní strany fasády bylo rozhodnuto o zachování (nepřisekávání) základového zdiva (aby nedošlo k jeho destrukci) a o jeho vyrovnání pod izolační desky.
- 4) Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna místa, kde docházelo k mírnému zatékání do střešní konstrukce přístavby, čímž došlo k narušení zhlaví některých krokví. TDI doporučil výměnu poškozených částí.

Název projektu: „ Zateplení ZŠ Kolečovice“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc


jiné okolnosti

Oznámení vydává:

TDI Ing. Jaroslav Satranský

Stanovisko technického dozoru a projektanta stavby:

*Jedná se o skryté vady, které bylo možné zjistit až v průběhu stavby.
Dohodnutá řešení jsou vhodná jak z technického, tak i z ekonomického
hlediska.*



Souhlasím s vyjádřením TDI.



Příloha :

*Změnový list
Rozpočet změny*

Martin Vršecký s.r.o.

Stavební, montážní a lešenářské práce

Lubenská 2408, 269 01 Rakovník

Tel./fax: 313 517 024

IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743

www.unistavcz.com, info@unistavcz.com

Martin Vršecký s.r.o.

Unistav CZ.com

Obec Kolečovice
Kolečovice 212
270 02 Kolečovice

V Rakovníku 18. 8. 2015

Vícepráce

Položka	Počet	MJ	Cena za MJ	Celkem
Odbočka Pz 120/100	2	ks	587,00 Kč	1 174,00 Kč
Doplnění olověného pásu	1	m	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Roh vnější barv. PZ 333	2	ks	455,00 Kč	910,00 Kč
Okapnice rš 250	15	m	90,00 Kč	1 350,00 Kč
Lemování zdi rš 250	8	m	183,00 Kč	1 464,00 Kč
Komínek odvětrání	1	ks	900,00 Kč	900,00 Kč
Montáž odvětrání	1	ks	600,00 Kč	600,00 Kč
Krytina plech – tašky Maxi Dek	226,22	m2	248,30 Kč	56 170,43 Kč
Montáž krytiny	226,22	m2	144,00 Kč	32 575,68 Kč
Okapní větrací mřížka (materiál)	44	ks	21,60 Kč	950,40 Kč
Okapní větrací pás (materiál)	9	role	135,60 Kč	1 220,40 Kč
Prostup pro komín 400 (materiál)	3	ks	900,00 Kč	2 700,00 Kč
Lemování rš 670 (materiál)	12	m	174,00 Kč	2 088,00 Kč
Odvětrání kanalizace	6	ks	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč
Spojovací materiál	1	kpl	24 960,00 Kč	24 960,00 Kč
Montáž prostupu a odvětrání	1	kpl	17 750,00 Kč	17 750,00 Kč
Navýšení za hustší latě	226,22	m2	100,00 Kč	22 622,00 Kč
Montáž lemování rš 670	12	m	180,00 Kč	2 160,00 Kč
Celkem				181 094,91 Kč

Položka	Počet	MJ	Cena za MJ	Celkem
Vyrovnění podkladu pod izolací	373,25	m2	239,00 Kč	89 206,75 Kč
Celkem				89 206,75 Kč


Položka	Počet	MJ	Cena za MJ	Celkem
Osekání základových pasů vč. vyrovnění	76	m	132,00 Kč	10 032,00 Kč
Celkem				10 032,00 Kč

Položka	Počet	MJ	Cena za MJ	Celkem
Výměna ztrouchnivělých částí krokví	1	kpl	23 220,00 Kč	23 220,00 Kč
Celkem				23 220,00 Kč

Méněpráce

Položka	Počet	MJ	Cena za MJ	Celkem
Montáž vlnité vláknocementové krytiny	226,22	m2	105,00 Kč	23 753,10 Kč
Krytina vláknocementová vlnitá	50	ks	207,00 Kč	10 350,00 Kč
Celkem				34 103,10 Kč

S pozdravem

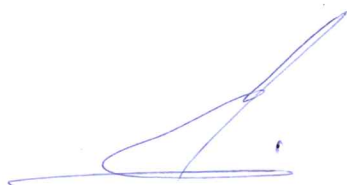

Martin Vršecký
jednatel společnosti

