

## Kupní smlouva č. 101/PV/2013



Smluvní strany:

### Prodávající:

Obchodní jméno: **PEKASS a.s.**  
Adresa: **Přátelství 987, 104 00 Praha 10 Uhříněves**  
IČ: **41693426**  
DIČ: **CZ41693426**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Praha 10**  
Číslo účtu: **379645101/0100**  
Zápis v OR: **Městský soud Praha, oddíl B, vložka 10005**  
Zastoupená: **Petrem Vomáčkou, obchodním zástupcem,**  
Telefon: **775 599 668**  
Fax: **272 705 910**

### Kupující:

Společnost: **Město Jesenice**  
Adresa: **Mírové nám. 68**  
**270 33 Jesenice**  
IČ: **00243825**  
Bankovní spojení: **ČSOB**  
Číslo účtu: **190607857/0300**  
Zastoupená: **Bc. Janem Polákem, starostou**  
Telefon: **+420 313 599 214**  
Fax: **+420 313 599 381**

### **uzavírají tuto kupní smlouvu:**

Tato kupní smlouva je uzavřena ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení obchodního zákoníku.

### **I. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je dodávka štěpkovače, obytné buňky pro obsluhu, ekoskladu na NO, velkoobjemového kontejneru o objemu min. 20 m<sup>3</sup> a tří 120 l sudů na nebezpečné odpady. Podrobná specifikace dodávaného vybavení je uvedena v příloze č.1.

### **II. Platební podmínky**

- (1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu po dodání zboží na základě daňového dokladu (faktury), kterou doručí prodávající kupujícímu. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran částkou ve výši 996 100,- Kč bez DPH, tj. 1 205 281,- Kč včetně 21% DPH.
- (2) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Další platby nejsou přípustné.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dní.
- (4) Dodavatel vystaví daňový doklad za dodávku popídaného vybavení do 15 dnů po dodání bezvadné dodávky a jejího převzetí zadavatelem.
- (5) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo kupní smlouvy a údaje podle právních předpisů (zákon o DPH).
- (6) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- (7) Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

### III. Způsob, doba, a místo dodání

- (1) Dodávka zboží musí být uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2013 včetně.
- (2) Místem dodání je sídlo kupujícího, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice.

### IV. Záruční a servisní podmínky

- (1) Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího.
- (2) Prodávající odpovídá kupujícímu za případné právní vady vážnoucí na dodaném zboží.
- (3) V případě poruch dodaného zařízení je doba nástupu na servis od okamžiku písemného nahlášení do 48 hod. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky).

### V. Smluvní pokuty

- (1) Při nedodržení smluveného termínu pro dodání zboží proti výše uvedeným dodacím lhůtám se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (2) Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení prodávající zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (3) Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle doručené faktury, zavazuje se uhradit prodávajícímu částku ve výši 0.01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

### VI. Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva se řídí ve smyslu § 262 obchodním zákoníkem.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Tato smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou obou smluvních stran. Dohoda o změně smlouvy nebo o jejím zrušení musí mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
- (4) Kupující si vyhrazuje právo bezúplatného odstoupení od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení.
- (5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- (6) Smlouva obsahuje 1 přílohu – Specifikace dodávané techniky

V Praze dne



prodávající  
Petr Vomáčka  
Obchodní zástupce  
PEKASS a.s.

V Jesenici dne



Kupující  
Bc. Jan Polák  
Starosta  
Město Jesenice



**PEKASS** a.s.  
Silniční technika  
Přátelství 987  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
mobil: 775 599 668

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)



# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

## Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace dodávané techniky - k doplnění

### ŠTĚPKOVAČ JBM 521 MDX 30 K – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplní uchazeč)
motor diesel, kapalinou chlazený	o výkonu min 30 koní	30 koní
pohon pracovního rotoru od motoru klínovým řemenem	ANO	ANO
výfuk spalin motoru vyveden k rotoru	ANO	ANO
elektrostart s počítadlem motohodin, digitální ukazatel otáček pracovního rotoru	ANO	ANO
vizuální kontrola stavu paliva a hydraulického oleje	ANO	ANO
jednonápravový podvozek do 80 km/h s nájezdovou brzdou a ojí, koule ISO 50	ANO	ANO
stavitelná zadní světelná rampa a ruční brzda	ANO	ANO
otočný vstupní trychtýř o min. 270° s aretací proti samovolnému otočení	ANO	ANO
posun materiálu pomocí min. 2 vkládacích válců, každý se samostatným hydromotorem	ANO	ANO
k ose rotoru šikmo uložené min. 2 řezací nože, plynule nastavitelné	ANO	ANO
protiostrí otočné	Min. 4-mi ostrí	4-mi ostrí
plynulé hydraulické přestavení délky řezu 0 - 20 mm skrze nastavení rychlosti vkládacích válců	ANO	ANO
vyhazovací komin otočný o min. 270°, s nastavitelnou klapkou	ANO	ANO
ochrana proti vtažení	ANO	ANO
ergonomická ovládací hrazda s min. 3 stupni	ANO	ANO
vlastní olejový systém	ANO	ANO
vstupní trychtýř	Min. 1000 x 940 mm	1000 x 940 mm
Hmotnost	1200 - 1500kg	1250 kg
automatické ovládání vkládacích válců v závislosti na otáčkách pracovního rotoru	ANO	ANO
průměr vkládaného materiálu v rozmezí	0 - 150 mm	0 - 150 mm

### Obytná buňka pro obsluhu STG TRADE – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplní uchazeč)
Délka	cca 6000mm	6055 mm
Šířka	cca 2500mm	2435 mm
výška	cca 2800mm	2820 mm
vnitřní výška	min. 2500mm	2500 mm
oplaštění ocelovým trapézovým pozinkovaným	ANO	ANO

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplní uchazeč)
plechem s barevnou povrchovou úpravou - barva modrá		
vstup z podélné strany – dveře 800x1970mm, levé, otevíravé ven, ocelové pozinkovaný plech, zateplené, klika/klika bezpečnostní, FAB s min. 4 klíči, nad dveřmi stříška a světlo, vedle dveří spínač	ANO	ANO
dveře vnitřní dřevěné plné bílé – 1ks 600x1970mm + zámek a kování WC, 1ks 800x1970mm 2/3 sklo ornamentální čiré + zámek FAB a kování klika/klika, kování kovové	ANO	ANO
okno plastové 1500x1200mm – 1ks v čelní straně, 1ks v podélné straně, 2 křídle otevíravé + sklopné, vnitřní lamelové horizontální hliníkové žaluzie, vnější pozinkované mříže	ANO	ANO
okno plastové 600x600mm v sociálním zařízení, zasklení čirá kůra, sklopné	ANO	ANO
izolace	stěn min. 80mm, stropu min. 100mm, podlahy min 100mm	80 mm 100 mm 100 mm
sociální zařízení – WC kombi s úspornou splachovací armaturou, umyvadlo šířky min. 500mm se směšovací baterií, sprchová kabina s dveřmi 800x800mm se směšovací baterií, boiler 80l (jistič 16A/1F, instalační relé), světlo žárovkové 60W, , jednoduchý spínač, zrcadlo, věšák (2x háček), držák toaletního papíru, zásuvka 230V	ANO	ANO
vstupní chodba – světlo žárovkové 60W s dvěma křížovými spínači	ANO	ANO
kancelář – 4ks zásuvky 220, příprava pro příjem internetu a připojení PC, svítidlo zářivkové 2x36W, jednoduchý spínač	ANO	ANO
vytápění závěsnými elektrickými přímotopnými konvektory – v koupelně 1kW, v kanceláři 2kW; jistění 2x 16A/1F, časové spínací hodinky	ANO	ANO
mříže na oknech pozinkované	ANO	ANO
na podlaze vodovzdorná dřevotříška (překližka), PVC, odspodu zabezpečena proti vnikání vlhkosti a živočichů, nosnost podlahy min 2,5kN/m <sup>2</sup>	ANO	ANO
na vnějším plášti zásuvka 400V/32A, 230V/10A, světlo nad vstupními dveřmi + vypínač	ANO	ANO
příprava pro EZS (jistič 6A/1F, vytrubkování) a PC (1ks zásuvky), příjem internetu bezdrátově prostřednictvím antény umístěné na držáku na střeše (anténa nebude součástí dodávky),	ANO	ANO

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující uchazeč)
rozvaděč uvnitř kontejneru, elektroinstalace v souladu s ČSN	ANO	ANO
příprava pro připojení vodovodní, kanalizační a silnoproudé přípojky	ANO	ANO
venkovní nástěnná motorová zásuvka 400V/16A, jistič 16A/3F, venkovní nástěnná zásuvka 230V/16A/ 1F	ANO	ANO
rozvaděč – počet modulů v závislosti na uvedené specifikaci + rezerva minimálně 4místa; proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, předsazený jako hlavní; uvažovat s přívodem CYKY-J 4x10 a CYKY-O 2x1,5 (kabely nejsou předmětem dodávky)	ANO	ANO
rozvaděč – kromě výše uvedených zařízení budou osazeny – jistič 10A/3F (prostup pro kabel CYKY-J 5x1,5); jistič 10A/1F (prostup pro kabel CYKY-J 5x4) + soumrakový spínač + časové spínací hodinky; jistič 10A/3F (prostup pro kabel CYKY-J 3x1,5); jistič 6A/1F (prostup pro kabel CYKY-J 3x1,5)	ANO	ANO

## Ekosklad na NO STG TRADE – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující uchazeč)
Samonosná svařovaná konstrukce bez nutnosti budovat základ	ANO	ANO
Celolakovaný, barva modrá	ANO	ANO
Rošťová podlaha s bezpečnostní záchytnou vanou o objemu min. 1 600 l, , nosnost podlahy min 4,0kN/m2	ANO	ANO
Zastřešené, samonosné	ANO	ANO
Uzamykatelné dvoukřídle dveře v podélné stěně	ANO	ANO
Délka	min. 6 000 mm	6055 mm
Šířka	2 300 mm – 2 400 mm	2400 mm
Výška	2 300 mm – 2 400 mm	2400 mm
Úchyty pro manipulaci jeřábem	ANO	ANO
Nájezdová rampa	ANO	ANO

## Velkoobjemový kontejner o objemu min. 20 m3 ABROLLKONTEJNER AB 28 S/6,0 – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující uchazeč)
Typ	ABROLL	ABROLL

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující uchazeč)
Vnitřní výška	Min. 2 000 mm	2 000 mm
Vnitřní šířka	Min. 2 350 mm	2 350 mm
Vnitřní délka	Min. 6 000 mm	6 000 mm
Opláštění – stěna	plech šíře min. 3 mm	plech šíře 3 mm
Opláštění – dno	plech šíře min. 5 mm	plech šíře 5 mm
Výztuhy	U dna U minimálně 90/50/4, výztuhy bočnice U minimálně 80/50/3, rozteč výztuh maximálně 750mm,	U dna U 90/50/4, výztuhy bočnice U 80/50/3, rozteč výztuh 750mm,
Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat 3 panty	ANO	Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým (vačkovým) uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat 3 panty
Hákové natahování	ANO	ANO
Výška háku	1 570 mm	1 570 mm
Průměr háku	Min. 50 mm	60 mm
Uvnitř roznášecí nosník ve výšce háku	ANO	ANO
Barva	modrá	modrá
Po obvodě háčky na síť	ANO	ANO
Pojezdové ocelové rolny	ANO	ANO
Na čele vedle háku žebřík	ANO	ANO

## Sudy na nebezpečné odpady 120 l – 3 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Nabídka uchazeče (doplňující uchazeč)
plastové PE se zátkami - 2 ks	ANO	ANO
plastové PE s víkem – 1 ks	ANO	ANO
Barva	modrá	modrá
Objem	120 – 130 l	120 l
odolný kyselinám a ropným látkám	ANO	ANO
stohovatelné, odolné UV záření, mrazuvzdorné	ANO	ANO

### Petr Vomáčka

Obchodní zástupce

Komunální a silniční technika

**PEKASS**

zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: +420 775 599 668

e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu)

web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.

# PEKASS


zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: petr.vomacka@pekass.eu • web: www.pekass.eu

## Štěpkovač JBM řady 521 MDX 30 k

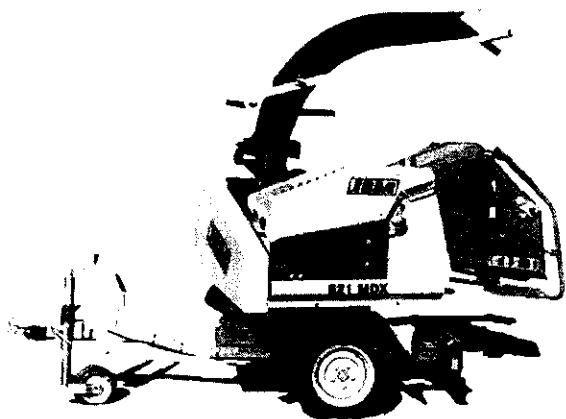

### Základní výbava:

- motor 3v diesel Kubota o výkonu 30 koní
- výfuk do motoru vyveden k rotoru
- elektrostart s počítadlem motohodin a otáček rotoru
- pohon rotoru od motoru klínovým řemenem
- vizuální kontrol stavu paliva a hydr. oleje
- vnější světelná souprava
- jednonápravový podvozek do 80 km/h, odpružený s nájezdovou brzdou a ojí, koule ISO 50
- stavitelná zadní světelná rampa a ruční brzda
- otočný vstupní trychtýř o 270°s bezpečnostní aretací
- posun materiálu pomocí 2 vkládacích válců se samostatnými hydromotory
- šikmo uložené 2 řezací nože, plynule nastavitelné
- protiostrí otočné se 4-mi ostří
- plynulé hydraulické přestavení délky řezu 0 - 20 mm skrze nastavení rychlosti vkládacích válců
- odhlučnění stroje
- vyhazovací komín otočný o 270°, s nastavitelnou klapkou
- ochrana proti vtažení
- ergonomická ovládací hrazda se 3 stupni
- vlastní olejový systém
- trychtýř 1030 x 940 mm
- vstupní šířka 210 mm
- pracovní rotor 610 x 25 mm
- hmotnost 1250 kg
- průměr vkládané hmoty 0 - 150 mm

Objednací číslo	Výbava
521 042	Dvojitý systém mazání
521 013	Automatické ovládání vkládacích válců v závislosti na otáčkách rotoru
521 060	Doklady pro schválení pro provoz na pozemních komunikacích

www.pekass.eu

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: petr.vomacka@pekass.eu • web: www.pekass.eu

## Obytný kontejner STG TRADE



Ilustrační foto

### Provedení kontejneru :

**Základní modul kontejneru :** 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci.

**Podlaha :** pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, v sanitární části cementotřískové desky tl. 20 mm. PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm, nosnost 2,5 kN/m<sup>2</sup>. V sanitární části je PVC vytaženo na stěny kontejneru do výšky 10 cm.

**Stěny :** lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna, tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

**Vnitřní příčky :** bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

**Střecha :** pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna, tl. 100 mm, podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů, nosnost 1,5 kN/m<sup>2</sup>. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.

### Dveře :

- dveře vstupní ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, lakované, opatřené klikou a zámkem FAB 1 ks
- dveře vnitřní dřevěné, plné, bílé 800 x 1970 mm 1 ks
- dveře vnitřní dřevěné, plné, bílé 600 x 1970 mm 1 ks

### Okna :

- okno plastové, sklopné 600x600 mm ornamentní sklo 1 ks
- okno plastové, otevíravé, sklopné 900 x 1200 mm 1 ks

### Elektroinstalace :

3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve stěnách kontejneru, s rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami

- proudový chránič 40/4/003, dl=30mA, jističe
- rozvaděč na omítku – 8 modulů 1 ks
- vypínače a zásuvky dle půdorysu
- svítidlo zářivkové 2x36W 1 ks
- svítidlo žárovkové 60W 2 ks
- přívod el. proudu – venkovní plastová krabice ABOX SPELS opatřená svorkovnicí, umístěna na noze kontejneru 1 ks

### Topení :

- závěsný stěnový konvektor 1 kW 1 ks
- závěsný stěnový konvektor 2 kW 1 ks

### Sanitární vybavení :

- WC kabinka s dveřmi 1 ks
- WC keramické kombi splachovací 1 ks
- umyvadlo velké se směšovací baterií 1 ks
- Bojler 80l 1 ks
- sprchový kout 810x810 se závěsem se směšovací baterií 1 ks
- Zrcadlo, věšák (háček), držák toaletního papíru
- Rozvody vody v plastu tažené po stěnách kontejneru
- 1 přívod vody, 1 odpad

**Povrchová úprava :** jednobarevné provedení, barevný odstín modrá.

www.pekass.eu



# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

**Dispoziční řešení :** orientační, dle přiloženého nákresu  
(po dohodě lze změnit bez cenového navýšení, při zachování koncepce řešení)

**Montáž :** kontejnery se pokládají na rovný podklad nebo základové patky. Na manipulaci je potřebný jeřáb.

**Doplňková výbava :** na přání dle požadované specifikace

## Skladový kontejner STG TRADE



ilustrační foto

**Konstrukce:** skladové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. Kontejnery nejsou standardně vybaveny otvory pro manipulaci vysokozdvizným vozíkem.

**Stěny:** jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru.

**Strop:** je tvořen hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na vyspádané střešní nosníky.

**Podlaha:** je vyztužena podlahovými nosníky a je standardně krytá lakovaným rýhovaným nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu.

**Dveře/vrata:** standardně jsou v čele skladového kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. Gumové těsnění zajišťuje skladový kontejner proti zatékání dešťové vody. Tyto vrata mohou být dle požadavku zákazníka umístěny i na podélné stěně kontejneru.

**Povrchová úprava:**

vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL - modrá


vnitřní jednobarevné provedení v standardně odstínu světle šedá, RAL 7035.

**Manipulace a montáž:** Skladový kontejner lze manipulovat jeřábem nebo v případě skladového kontejneru opatřeného otvory vysokozdvizným vozíkem.

Skladové kontejnery se ukládají na vodorovný zpevněný podklad.

**Doplňková výbava :** na přání dle požadované specifikace

## Velkoobjemový Abrollkontejner typ AB 28S/6,0

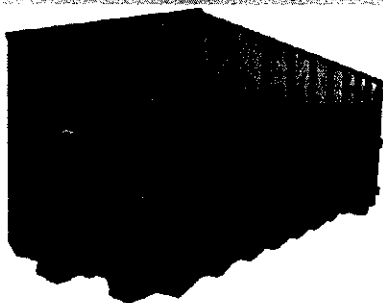

ilustrační foto

**Obsah a rozměry:** obsah cca 28,2 m<sup>3</sup>  
dxšxv 6000x2350x2000 mm

Hákový systém dle DIN 30722, natahovací část v provedení A, natahovací hák o průměru 60 mm

Podélné výstuhy INP 180 s vystužením dle normy L=2100 mm

Dno – bočnice 45°, kolem kontejneru háčky na síť, v zadu dvojkřídlá vrata s vačkovým uzávěrem,

Pro křídlo 3 panty s mazáním

**Materiál:** dno plech tloušťky 5 mm + výstuhy U 90/50/4

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: +420 775 599 668 • e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu) • web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)


stěny plech tloušťky 3 mm + výstuhy U 80/50/3

Rozestru výstuh 750 mm

**Povrchová úprava:** vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL - modrá

**Doplňková výbava :** na přání dle požadované specifikace

## Sudy na nebezpečné odpady 120 l

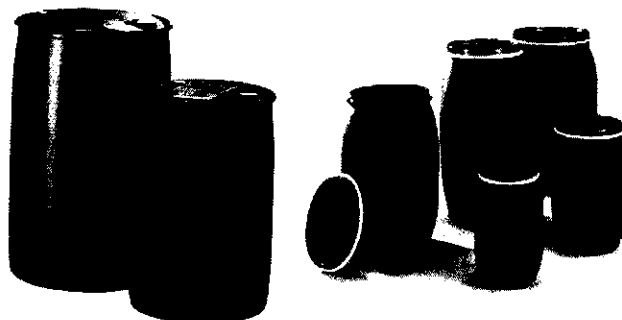

Ilustrační foto

**2x plastový sud se zátkami 120 l**

**1x plastový sud s víkem 120 l**

Plastové sudy jsou lehké, stabilní, snadno manipulovatelné.

Odolné (kyseliny, louhy).

Mrazuvzdorné, odolné UV záření.

Stohovatelné.

Hmotnost 5,5 kg

Barva modrá

### Doplňující informace:

**Záruční lhůta:** 24 měsíců

**Platba:** fakturace po dodání a převzetí se splatností 15 dnů

**Termín dodání:** prosinec 2013 – dle termínu podpisu kupní smlouvy

**Servis a náhradní díly:** záruční a pozáruční servis vzhledem k blízkým možnostem umístění středisek PEKASS a.s. je servis možné pro Vás zajištěn z prodejního a servisního střediska PEKASS a.s. v Senomatech.

**Místo předání:** areál kupujícího

**Petr Vomáčka**

Obchodní zástupce

Komunální a silniční technika

**PEKASS**

zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: +420 775 599 668

e-mail: [petr.vomacka@pekass.eu](mailto:petr.vomacka@pekass.eu)

web: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)