


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kolešovice čp. 235
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212, 270 02		
Projektant	Ing. Jaroslav Satranský		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Jaroslav Satranský	5.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 509 367,00	8 Bankovní záruka dle ZD 41 000,00	13 Zařízení staveniště 44 295,58
2 Montáž 2 433 121,65	9 Pojištění stavby dle SoD 14 500,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 469 476,75	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 1 017 592,64	11	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4 429 558,04	12 DN (ř. 8-11) 55500	19 NUS (ř. 13-18) 44 295,58
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Rezerva 5% 223 692,68
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 4 753 046,30
Objednatel 16.01.2015		24 DPH 15,0 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,0 % z 47 530,46 998 139,72
Zhotovitel 16.01.2015	Martin Vilecký s.r.o.	26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 751 186,03
Datum a podpis	Stavební, montážní a lešenářské práce	E Přípočty a odpočty
	Lubenská 2408, 26901 Rakovník	27 Dodávky objednatele 0,00
	Tel/fax: 313 517 024, 603 218 610	28 Klouzavá doložka 0,00
	Razítko IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743	29 Zvýhodnění 0,00
	www.unistav.cz.com	

Rekapitulace objektu stavby

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212, 270 02
Zhotovitel:

Datum: 5.11.2014
Projektant: ing. Jaroslav Satranský
Zpracoval: Lenka Jandová

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	NUS	Rezerva
ZSKolesovice	ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	4 697 546,30	0,00	986 484,72	5 684 031,03	0,00	4 429 558,04	44 295,58	223 692,68
A	Hlavní budova	2 455 209,06	0,00	515 593,90	2 970 802,97	0,00	2 315 142,92	23151,43	116 914,72
B	Satny+zázemí tělocvičny	1 313 813,04	0,00	275 900,74	1 589 713,78	0,00	1 238 861,89	12388,62	62 562,53
C	Školní družina	928 524,20	0,00	194 990,08	1 123 514,28	0,00	875 553,23	8755,53	44 215,44
Celkem		4 697 546,30	0,00	986 484,72	5 684 031,03	0,00	4 429 558,04	44 295,58	223 692,68



2014

[Handwritten signature]

Janův Všecký s.r.o. ①
 Stavební, montážní a lešenářské práce
 Jarmenská 2409, 26901 Rakovník
 IČ/MK: 613 517 024, 603 218 610
 DIČ: CZ28210743
 E-mail: info@januvsecky.cz www: januvsecky.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	JKSO
Název objektu	Hlavní budova	EČO
Název části		Místo Kolečovice č.p. 235
		IČ DIČ
Objednatel	Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212	
Projektant	Ing. Jaroslav Satranský	
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Jaroslav Satranský	5.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 265 399,36	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 1 % 23 151,43
2 Montáž 1 329 100,51	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0 % 0,00
3 PSV Dodávky 232 930,66	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0 % 0,00
4 Montáž 487 712,40	11 0,00	16 Provozní vlivy 0 % 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0 % 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 315 142,92	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 23 151,43
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Rezerva 5 % 116 914,72

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Objednatel 16.01.2015</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>Datum a podpis</p> <p>Zhotovitel 16.01.2015</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>Datum a podpis</p>	<div style="text-align: center;">  <p>OBEC KOLEŠOVICE</p> </div> <p>Razítko</p> <p>Razítko</p> <p>Martin Vršecký s.r.o.</p> <p>Stavební, montážní a lešenářské práce</p> <p>Lubánská 2408, 26901 Rakovník</p> <p>tel/fax: 313 517 024, 603 218 610</p> <p>IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743</p> <p>certifikátu ISO 9001:2000 www.unistav.cz.com</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Součet 7, 12, 19-22 2 455 209,06</p> <p>24 15 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 21 % 2 455 209,06 DPH 515 593,90</p> <p>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 970 802,97</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednatele 0,00</p> <p>28 Klouzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>
--	---	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objekt: Hlavní budova
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212
Zhotovitel:
Datum: 5.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 594 499,86
1	Zemní práce	41 336,02
3	Svislé a kompletní konstrukce	42 240,20
5	Komunikace	6 324,72
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 214 013,21
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	222 794,01
99	Přesun hmot	67 791,70
PSV	Práce a dodávky PSV	720 643,06
713	Izolace tepelné	198 708,09
743	Elektromontáže - hrubá montáž	12 420,00
763	Konstrukce suché výstavby	297 982,69
764	Konstrukce klempířské	118 442,03
766	Konstrukce truhlářské	34 153,03
783	Dokončovací práce - nátěry	42 065,82
784	Dokončovací práce - malby	16 871,40
Ostatní	Ostatní	23 151,43
990	Vedlejší rozpočtové náklady	23 151,43
	<u>Celkem</u>	<u>2 338 294,35</u>



ROZPOČET

Stavba: ZS KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Objekt: Hlavní budova

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212

Zhotovitel:

Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 594 499,86
	D		1	Zemní práce				41 336,02
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dilců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,100	21,90	790,59
2	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	13,500	286,00	3 861,00
3	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	12,000	96,00	1 152,00
4	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,370	513,00	13 527,81
5	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	26,370	102,00	2 689,74
6	K	001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,370	160,00	4 219,20
7	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,370	98,00	2 584,26
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,370	10,10	266,34
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,918	86,00	3 174,95
10	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 30 m od kraje objektu	m3	13,185	314,00	4 140,09
11	M	MAT	583373701	šterkopisek	t	21 623	228 00	4 930 04
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				42 240,20
12	K	011	311271116	Zdivo nosné z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC	m3	2,294	3 300,00	7 570,20
13	K	211	388995219	Chránička rozvodů na fasádě	m	10,000	47,00	470,00
14	K	014	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	120,000	285,00	34 200,00
	D		5	Komunikace				6 324,72
15	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	36,100	39,20	1 415,12
16	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 -	m2	36,100	136,00	4 909,60
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				1 214 013,21
17	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	28,446	348,00	9 899,21
18	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm (lambda 0.036)	m2	29 015	164 00	4 758 46
19	K	014	621325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	28,446	69,00	1 962,77
20	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhle	m2	28,446	193,00	5 490,08
21	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	146,130	299,00	43 692,87
22	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrenu tl 100 mm (lambda 0.036)	m2	149 053	309 00	46 057 38
23	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1 130,720	346,00	391 229,12
24	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrenová s grafitem tl 160 mm / lambda 0.034/	m2	1 153 334	139 00	160 313 43
25	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	343,150	88,00	30 197,20
26	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm (lambda 0.036)	m2	102 945	72 30	7 442 92
27	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	89,120	53,20	4 741,18
28	M	MAT	590516380	lišta základací LO 163 mm tl 1.0mm	m	93 576	91 00	8 515 42
29	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	855,299	30,70	26 257,68
30	M	MAT	590514940	lišta parapetní PVC UV 10. 2 m	m	89 250	31 40	2 802 45
31	M	MAT	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2.5 m	m	88 200	15 40	1 358 28
32	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou. APU lišta 6 mm	m	360 308	39 00	14 052 01
33	M	MAT	590515120	profil okenní	m	360 308	42 10	15 168 97
34	K	011	621131121	Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně	m2	28,448	27,20	773,79
35	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 262,110	23,30	29 407,16
36	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	101,420	343,00	34 787,06
37	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 262,111	184,00	232 228,42
38	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 262,111	62,60	79 008,15
39	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	139,110	17,60	2 448,34
40	K	014	629995101	Očistění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	1 262,111	30,30	38 241,96
41	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	25,900	332,00	8 598,80
42	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	69,100	211,00	14 580,10
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				222 794,01
43	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	12,000	43,20	518,40
44	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 108,144	33,70	37 344,45
45	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	99 732,960	0,80	79 786,37
46	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 108,144	20,40	22 606,14
47	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	726,144	8,10	5 881,77
48	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 352,960	0,35	22 873,54
49	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	726,144	5,50	3 993,79
50	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	71,60	358,00
51	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000	2,10	945,00
52	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	44,00	220,00
53	K	011	953942422	Osazování drobných předmětů vč. dodávky - dvířka pojistek	kus	8,000	1 055,00	8 440,00
54	K	011	953942423	Úprava venkovního světla nad vstupem	kus	2,000	650,00	1 300,00
55	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	3,000	315,00	945,00
56	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
57	K	011	953942427	Úprava odkouření	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
58	K	011	953942429	Demontáž a zpětná montáž držáků na vliakju vč. pomocné konstrukce	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
59	K	011	953942431	Demontáž+ výměna lampy veřejného osvětlení na fasádě	kus	1,000	3 100,00	3 100,00

60	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	2,294	370,00	848,78
61	K	013	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	1 262,110	8,90	11 232,78
	D		99	Přesun hmot				67 791,70
62	K	013	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	39,193	195,00	7 642,64
63	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,193	160,00	6 270,88
64	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	470,316	5,50	2 586,74
65	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	39,193	400,00	15 677,20
66	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	142,457	250,00	35 614,25
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				720 643,06
	D		713	Izolace tepelné				198 708,09
67	K	713	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	599,872	18,00	10 797,70
68	M	MAT	631508521	minerální izolce tl 160mm (lambda 0.039)	m2	611.869	168.00	102 793.99
69	K	713	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	562,380	16,00	8 998,08
70	M	MAT	631508511	minerální izolace tl 140 mm (lambda 0.039)	m2	573.628	131.00	75 145.27
71	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,990	195,00	973,05
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				12 420,00
72	K	741	743621101	Montáž vedení hromosvodného svodového	m	56,000	50,00	2 800,00
73	M	MAT	354420711	hromosvod -svislé vedení - dodávka materiálu	soub	1.000	6 720.00	6 720.00
74	K	741	743621102	Demontáž vedení hromosvodného svodového	m	56,000	25,00	1 400,00
75	K	741	743621103	Revize	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
	D		763	Konstrukce suché výstavby				297 982,69
76	K	763	763131331	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvourstvá dřevěná spodní kce	m2	562,380	405,00	227 763,90
77	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	562,380	15,80	8 885,60
78	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	562,380	13,30	7 479,65
79	M	MAT	283292761	folie nehořlavá parotěsná	m2	618.618	17.70	10 949.54
80	K	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	791,831	23,20	18 370,48
81	M	MAT	283292950	membrana podstřešní	m2	692.852	32.00	22 171.26
82	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	8,590	275,00	2 362,25
	D		764	Konstrukce klempířské				118 442,03
83	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	106,820	13,50	1 442,07
84	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	68,000	18,00	1 224,00
85	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	152,000	16,00	2 432,00
86	K	764	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	97,600	13,50	1 317,60
87	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povechem rš 500 mm	m	85,000	285,00	24 225,00
88	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objemek..	m	97,600	445,00	43 432,00
89	K	764	764751144	Odpadní trouby s polastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	8,000	551,00	4 408,00
90	K	764	764751153	Odpadní trouby odsok s polastovaným povrchem D 100 mm	kus	8,000	744,00	5 952,00
91	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	106,820	292,00	31 191,44
92	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	8,000	263,00	2 104,00
93	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,736	970,00	713,92
	D		766	Konstrukce truhlářské				34 153,03
94	K	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	329,587	48,00	15 820,18
95	M	MAT	605120010	řezivo jeřicnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3.987	3 800.00	15 150.60
96	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,987	488,00	1 945,66
97	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,290	540,00	1 236,60
	D		783	Dokončovací práce - natěry				42 065,82
98	K	783	783783321	Natěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	989,784	42,50	42 065,82
	D		784	Dokončovací práce - malby				16 871,40
99	K	784	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	562,380	30,00	16 871,40
	D		Ostatní	Ostatní				23 151,43
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				23 151,43
100	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	23 151,429	1,00	23 151,43
				Celkem				2 338 294,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	JKSO
Název objektu	Šatny+zázemí tělocvičny	EČO
Název části		Místo Kolečovice č.p. 235
		IČ DIČ
Objednatel	Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212	
Projektant	Ing. Jaroslav Satranský	
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Jaroslav Satranský	5.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 126 006,60	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1 % 12 388,62
2	Montáž 532 191,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0 % 0,00
3	PSV Dodávky 192 524,68	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0 % 0,00
4	Montáž 388 138,81	11		16	Provozní vlivy 0 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 238 861,89	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 12 388,62
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Rezerva 5 % 62 562,53

Projektant

Datum a podpis


Objednatel 16.01.2015

Datum a podpis

Zhotovitel 16.01.2015

Datum a podpis

Razítko



Razítko

Martin Oršáček s.r.o.

Stavební, montážní a lešenářské práce

Lubenská 2408, 26901 Rakovník

Tel./fax: 313 517 024, 603 218 612

IČO: 26210743, DIČ: CZ28210743

držitel certifikátu ISO 9001:2008 www.martinorsek.cz

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 313 813,04
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 1 313 813,04 DPH	275 900,74
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 589 713,78

E Přípočty a odpočty

27	Dopávky objednatele	0,00
	Právní závä doložka	0,00
	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Objekt: Šatny+zázemí tělocvičny

Část:


JKSO:

Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212

Zhotovitel:

Datum: 5.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	658 198,40
1	Zemní práce	31 065,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	470,00
5	Komunikace	11 806,84
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	493 557,46
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 538,57
99	Přesun hmot	40 760,21
PSV	Práce a dodávky PSV	580 663,49
713	Izolace tepelné	195 289,98
743	Elektromontáže - hrubá montáž	5 875,00
762	Konstrukce tesařské	22 066,16
763	Konstrukce suché výstavby	183 373,64
764	Konstrukce klempířské	101 693,20
765	Konstrukce pokrývačské	47 568,48
767	Konstrukce zámečnické	15 432,23
784	Dokončovací práce - malby	9 364,80
Ostatní	Ostatní	12 388,62
990	Vedlejší rozpočtové náklady	12 388,62
	<u>Celkem</u>	<u>1 251 250,51</u>



ROZPOČET

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Objekt: Šatny+zázemí tělocvičny

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212

Zhotovitel:

Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				658 198,40
	D		1	Zemní práce				31 065,32
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	57,500	21,90	1 259,25
2	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	8,000	315,00	2 520,00
3	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,250	513,00	10 388,25
4	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,250	102,00	2 065,50
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,250	160,00	3 240,00
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,250	98,00	1 984,50
7	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	20,250	10,10	204,53
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	28,350	86,00	2 438,10
9	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	10,125	314,00	3 179,25
10	M	MAT	583373701	sterkopisek	t	16 605	228 00	3 785,94
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				470,00
11	K	211	388995219	Chránička rozvodů na fasádě	m	10,000	47,00	470,00
	D		5	Komunikace				11 806,84
12	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	57,700	39,20	2 261,84
13	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	57,500	166,00	9 545,00
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní				493 557,46
14	K	011	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	27,500	434,00	11 935,00
15	M	MAT	283764423	deska fasádní polystyrenová s grafitem tl. 160 mm / lambda 0.034/	m2	28 050	139 00	3 898,95
16	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	27,600	348,00	9 604,80
17	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm (lambda 0.036)	m2	28 152	164 00	4 616,93
18	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	55,100	193,00	10 634,30
19	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	478,958	23,30	11 159,72
20	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	54,960	299,00	16 433,04
21	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm (lambda 0.036)	m2	56 059	309 00	17 322,23
22	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	415,805	346,00	143 868,53
23	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrenová s grafitem tl. 160 mm / lambda 0.034/	m2	424 121	139 00	58 952,82
24	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	210,510	88,00	18 524,88
25	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm (lambda 0.036)	m2	63 153	72 30	4 565,96
26	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových listů zateplení	m	105,050	53,20	5 588,66
27	M	MAT	590516380	lista zakládací LO 163 mm tl. 1.0mm	m	110 303	91 00	10 037,57
28	K	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	569,149	30,70	17 472,87
29	M	MAT	590514940	lista parapetní PVC UV 10. 2 m	m	74 057	31 40	2 325,39
30	M	MAT	590514800	lista rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2.5 m	m	81 480	15 40	1 254,79
31	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou ÁPU lista 6 mm	m	221 036	39 00	8 620,40
32	M	MAT	590515120	profil okenní	m	221 036	42 10	9 305,62
33	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,480	343,00	9 425,64
34	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	478,958	184,00	88 128,27
35	K	014	622325101	Oprava vápencementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	478,958	20,70	9 914,43
36	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	128,098	17,60	2 254,52
37	K	014	629995101	Očistění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	478,958	30,30	14 512,43
38	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	3,600	332,00	1 195,20
39	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	9,500	211,00	2 004,50
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 538,57
40	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	8,000	114,00	912,00
41	M	MAT	592274960	žlabovka betonová	kus	25 000	52 80	1 320,00
42	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	342,000	33,70	11 525,40
43	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 780,000	0,80	24 624,00
44	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	342,000	20,40	6 976,80
45	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	305,000	8,10	2 470,50
46	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	27 450,000	0,35	9 607,50
47	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	305,000	5,50	1 677,50
48	K	003	944711113	Montáž zachytne stříšky š do 2,5 m	m	5,000	71,60	358,00
49	K	003	944711213	Příplatek k zachytne stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000	2,10	945,00
50	K	003	944711813	Demontáž zachytne stříšky š do 2,5 m	m	5,000	44,00	220,00
51	K	011	953942423	Úprava venkovního světla nad vstupem	kus	3,000	650,00	1 950,00
52	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	1,000	315,00	315,00
53	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
54	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová dvířka rozvodné nebo plynoměrové skříně	kus	11,000	400,00	4 400,00
55	K	011	953942436	Prodloužení odvětrání vč. mřížky	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
56	K	011	953942449	úprava ventilačních hlavic, větracích mřížek...	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
57	K	013	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelím v rozsahu do 10 %	m2	478,958	3,00	1 436,87
	D		99	Presun hmot				40 760,21
58	K	013	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	33,922	195,00	6 614,79

59	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,922	160,00	5 427,52
60	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	407,064	5,50	2 238,85
61	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,922	400,00	13 568,80
62	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	51,641	250,00	12 910,25
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				580 663,49
	D		713	Izolace tepelné				195 289,98
63	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	335,760	31,60	10 610,02
64	M	MAT	631508521	minerální izolace tl 160mm / lambda 0.039/	m2	342 465	168 00	57 534 12
65	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	335,750	31,60	10 609,70
66	M	MAT	631508511	minerální izolace / lambda 0.039/ tl 140 mm	m2	342 465	131 00	44 862 92
67	K	713	713151111	Montáž izolace tepelné střež šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	183,960	18,00	3 311,28
68	M	MAT	631508521	minerální izolace tl 160mm / lambda 0.039/	m2	187 639	168 00	31 523 35
69	K	713	713151121	Montáž izolace tepelné střež šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	175,200	16,00	2 803,20
70	M	MAT	631508511	minerální izolace / lambda 0.039/ tl 140 mm	m2	178 704	131 00	23 410 22
71	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střež překrytí PE fólií tl. 0.2 mm	m2	335,750	29,00	9 736,75
72	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,556	195,00	888,42
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				5 875,00
73	K	741	743621101	Montáž vedení hromosvodného svodového	m	25,000	50,00	1 250,00
74	M	MAT	354420711	hromosvod - vsvislé vedení - dodávka materiálu	soub	1 000	3 000 00	3 000 00
75	K	741	743621102	Demontáž vedení hromosvodného svodového	m	25,000	25,00	625,00
76	K	741	743621103	Revize	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	D		762	Konstrukce tesarské				22 066,16
77	K	762	762342214	Montáž latování na střežách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	226,365	33,70	7 628,50
78	M	MAT	605141010	rezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	0 626	5 055 00	3 164 43
79	K	762	762342812	Demontáž latování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	226,220	10,50	2 375,31
80	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,626	611,50	382,80
81	K	762	762421028	Obložení stropu z desek dřevostěpkových nebrusovaných na pero a drážku šroubovaných	m2	27,600	227,80	6 287,28
82	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střež sklonu do 60° z hrubých prken s omtkou	m2	27,600	59,70	1 647,72
83	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	214,860	2,70	580,12
	D		763	Konstrukce suché vystavby				183 373,64
84	K	763	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvourstvává spodní kce profil CD+UD	m2	312,160	405,00	126 424,80
85	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	312,960	15,80	4 944,77
86	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	321,960	13,30	4 282,07
87	M	MAT	283292761	folie nehorlává parotěsna	m2	344 256	17 70	6 093 33
88	K	763	763161822	Demontáž SDK podkrovní s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	312,160	60,20	18 792,03
89	K	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	374,592	23,20	8 690,53
90	M	MAT	283292950	membrana podstřešní	m2	393 322	32 00	12 586 30
91	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	5,672	275,00	1 559,80
	D		764	Konstrukce klempířské				101 693,20
92	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	89,000	13,50	1 201,50
93	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	70,530	18,00	1 269,54
94	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	55,000	11,20	616,00
95	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povechem rš 500 mm	m	70,530	285,00	20 101,05
96	K	764	764731118	Oplechování zdi z plechů s upraveným povrchem rš 300 mm	m	45,000	183,00	8 235,00
97	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objímek..	m	55,000	445,00	24 475,00
98	K	764	764751144	Odpadní trouby s polastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	8,000	551,00	4 408,00
99	K	764	764751153	Odpadní trouby odsok s polastovaným povrchem D 100 mm	kus	8,000	744,00	5 952,00
100	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	89,000	292,00	25 988,00
101	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	8,000	263,00	2 104,00
102	K	764	764761239	Ostatní klempířské konstrukce	soub	1,000	1 600,00	1 600,00
103	K	764	764331239	Lemování zdi z plechu s poplastovaným povrchem rš 330 mm	m	20,000	255,00	5 100,00
104	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,663	970,00	643,11
	D		765	Konstrukce pokryvacské				47 568,48
105	K	765	765131614	Montáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° spotřeby do 1,0 ks/m2 na dřevěnou konstrukci	m2	226,220	105,00	23 753,10
106	M	MAT	591612430	krytina vláknocementová vlnitá	kus	50 000	207 00	10 350 00
107	K	765	765131861	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	226,200	54,00	12 214,80
108	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	463,179	2,70	1 250,58
	D		767	Konstrukce zámečnické				15 432,23
109	K	767	767662110	Demontáž a montáž mříží pevných šroubovaných	m2	8,655	275,00	2 380,13
110	M	MAT	314127701	Mříž okenni - zároveň zinkováno	m2	8 655	1 500 00	12 982 50
111	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,087	800,00	69,60
	D		784	Dokoncovací práce - malby				9 364,80
112	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	312,160	30,00	9 364,80
	D		Ostatní	Ostatní				12 388,62
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				12 388,62
113	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	12 388,619	1,00	12 388,62
				Celkem				1 251 250,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU	JKSO
Název objektu	Školní družina	EČO
Název části		Místo Kolečovice č.p. 235
		IČ DIČ
Objednatel	Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212	
Projektant	Ing. Jaroslav Satranský	
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Jaroslav Satranský	5.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 117 961,04	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 1 % 8 755,53
2 Montáž 571 829,34	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0 % 0,00
3 PSV Dodávky 44 021,42	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0 % 0,00
4 Montáž 141 741,43	11 0,00	16 Provozní vlivy 0 % 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0 % 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 875 553,23	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 8 755,53
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Rezerva 5 % 44 215,44

Projektant

Datum a podpis

Objednatel 16.01.2015

Razítko



Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel 16.01.2015

Razítko

Martin Vršecký s.r.o.
 Stavební, montážní a lešenářské práce
 Lubenská 2400, 26901 Rakovník
 Tel/fax: 313 517 024, 603 213 610
 IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743
Číslo certifikátu ISO 9001:2000 www.unistav.cz

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	928 524,20
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 928 524,20 DPH	194 990,08
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 123 514,28


E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Kružavá doložka	0,00
29 Změny podnětí +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Objekt: Školní družina
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212
Zhotovitel:
Datum: 5.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	689 790,38
1	Zemní práce	23 376,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 850,00
5	Komunikace	6 359,76
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	544 415,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	86 682,09
99	Přesun hmot	26 106,84
PSV	Práce a dodávky PSV	185 762,85
713	Izolace tepelné	48 255,58
741	Elektromontáže	4 500,00
762	Konstrukce tesařské	26 340,18
763	Konstrukce suché výstavby	8 694,42
764	Konstrukce klempířské	68 864,40
766	Konstrukce truhlářské	17 309,07
767	Konstrukce zámečnické	11 340,20
784	Dokončovací práce - malby	459,00
Ostatní	Ostatní	8 755,53
990	Vedlejší rozpočtové náklady	8 755,53
	<u>Celkem</u>	<u>884 308,76</u>

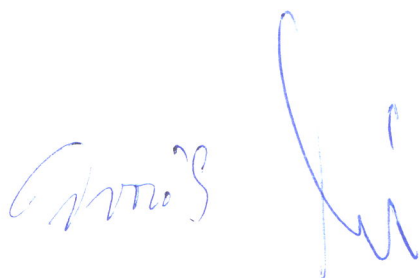

ROZPOČET

Stavba: ZŠ KOLEŠOVICE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Objekt: Školní družina

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Kolečovice, Kolečovice č.p. 212

Zhotovitel:

Datum: 5.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				689 790,38
	D		1	Zemní práce				23 376,69
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,300	21,90	794,97
2	K	001	132202101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,530	513,00	8 479,89
3	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	16,530	102,00	1 686,06
4	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,530	49,00	809,97
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,530	160,00	2 644,80
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,530	98,00	1 619,94
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,142	10,10	233,73
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	16,530	86,00	1 421,58
9	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 30 m od kraje objektu	m3	8,265	314,00	2 595,21
10	M	MAT	583373701	sterkopisek	t	13,555	228,00	3 090,54
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 850,00
11	K	014	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	10,000	285,00	2 850,00
	D		5	Komunikace				6 359,76
12	K	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	36,300	39,20	1 422,96
13	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 -	m2	36,300	136,00	4 936,80
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní				544 415,00
14	K	011	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	45,600	348,00	15 868,80
15	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm (lambda 0.036)	m2	41,065	72,30	2 969,00
16	M	MAT	283764391	deska z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm (lambda 0.036)	m2	46,512	164,00	7 627,97
17	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	45,600	193,00	8 800,80
18	K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášena ručně	m2	515,859	23,30	12 019,51
19	K	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	463,309	119,00	55 133,77
20	K	014	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	52,550	150,00	7 882,50
21	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	78,825	299,00	23 568,68
22	M	MAT	283764423	deska z extrudovaného polystyrenu tl 100 mm (lambda 0.036)	m2	80,402	309,00	24 844,22
23	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	101,300	88,00	8 914,40
24	M	MAT	283764371	deska z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm (lambda 0.036)	m2	30,390	72,30	2 197,20
25	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	432,909	346,00	149 786,51
26	M	MAT	283759521	deska fasádní polystyrenová s grafitem 160 mm (lambda 0.034)	m2	441,567	139,00	61 377,81
27	K	011	622252001	Montáž základacích soklových listů zateplení	m	52,280	53,20	2 781,30
28	M	MAT	590516380	lista základací LO 163 mm tl 1.0mm	m	54,894	91,00	4 995,35
29	K	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	311,600	30,70	9 566,12
30	M	MAT	590514940	lista parapetní PVC UV 10, 2 m	m	47,940	31,40	1 505,32
31	M	MAT	590514800	lista rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2.5 m	m	63,240	15,40	973,90
32	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lista 6 mm	m	103,326	39,00	4 029,71
33	M	MAT	590515120	profil okenní	m	103,326	42,10	4 350,02
34	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,550	343,00	18 024,65
35	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	463,309	184,00	85 248,86
36	K	011	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,640	17,60	803,26
37	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	515,859	30,30	15 630,53
38	K	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	17,560	332,00	5 829,92
39	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkůvých obrubníků stojatých lože beton	m	45,900	211,00	9 684,90
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				86 682,09
40	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	433,850	33,70	14 620,75
41	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	39 046,500	0,80	31 237,20
42	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	433,850	20,40	8 850,54
43	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	220,500	8,10	1 786,05
44	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	19 845,000	0,35	6 945,75
45	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	220,500	5,50	1 212,75
46	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	71,60	358,00
47	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000	2,10	945,00
48	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	44,00	220,00
49	K	011	953942424	Demontáž a zpětná montáž informační cedule	kus	8,000	315,00	2 520,00
50	K	011	953942426	Úprava ostění+ nová jednokřídlová dvířka plynoměru	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
51	K	011	953942427	Demontáž madla + nové žárovězinkované vč kotvení	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
52	K	013	967023693	Prisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	52,550	171,00	8 986,05
	D		99	Presun hmot				26 106,84
53	K	013	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	13,297	195,00	2 592,92
54	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,297	160,00	2 127,52
55	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,564	5,50	877,60
56	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	13,297	400,00	5 318,80

57	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	60,760	250,00	15 190,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				185 762,85
	D		713	Izolace tepelné				48 255,58
58	K	713	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	118,845	29,50	3 505,93
59	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	118,845	58,70	6 976,20
60	M	MAT	631413131	minerální izolace / lambda D 039/ tl. 300 mm	m2	121.222	225.00	27 274.95
61	K	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,305	74,00	1 428,57
62	M	MAT	631413131	minerální izolace / lambda D 039/ tl. 300 mm	m2	19 691	225.00	4 430.48
63	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0.2 mm	m2	118,845	29,00	3 446,51
64	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,169	550,00	1 192,95
	D		741	Elektromontáže				4 500,00
65	K	741	741101101	Hromosvod	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
	D		762	Konstrukce tesarské				26 340,18
66	K	762	762421028	Obložení stropu z desek dřevostěpkových nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	45,600	227,80	10 387,68
67	K	762	762431027	Obložení stěn z desek dřevostěpkových na pero a drážku přibíjených	m2	40,000	255,00	10 200,00
68	K	762	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	20,000	97,00	1 940,00
69	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I -II 2 - 3 cm	m3	0.748	2 950.00	2 206.60
70	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	15,300	59,70	913,41
71	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	256,477	2,70	692,49
	D		763	Konstrukce suché vystavby				8 694,42
72	K	763	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,300	505,00	7 726,50
73	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,300	15,80	241,74
74	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,300	13,30	203,49
75	M	MAT	283292760	folie nehořlavá parotěsná	m2	16.830	17.70	297.89
76	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,281	800,00	224,80
	D		764	Konstrukce klempířské				68 864,40
77	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	43,000	27,40	1 178,20
78	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	47,000	18,00	846,00
79	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	52,000	11,20	582,40
80	K	764	764711117	Oplechování parapetu s poplastovaným povrchem rš 500 mm	m	47,000	285,00	13 395,00
81	K	764	764721126	Oplechování okapů s poplastovaným povrchem rš 330 mm	m	43,000	177,00	7 611,00
82	K	764	764731110	Závětná lišta s poplastovaným povrchem	m	24,000	140,00	3 360,00
83	K	764	764751123	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem kruhové r D 120 mm vč. objímek..	m	25,000	445,00	11 125,00
84	K	764	764751144	Odpadní trouby s poplastovaným povrchem výtokové koleno D 120 mm	kus	3,000	551,00	1 653,00
85	K	764	764751153	Odpadní trouby odskok s poplastovaným povrchem D 100 mm	kus	3,000	744,00	2 232,00
86	K	764	764761123	Žlaby s poplastovaným povrchem půlkruhové rš 330 mm vč. háků, čela..	m	43,000	292,00	12 556,00
87	K	764	764761129	Ostatní klempířské lemování	m	50,000	255,00	12 750,00
88	K	764	764761234	Kotlík k půlkruhovým žlabům s poplastovaným povrchem	kus	4,000	263,00	1 052,00
89	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,540	970,00	523,80
	D		766	Konstrukce truhlářské				17 309,07
90	K	766	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	750,00	750,00
91	M	MAT	61220110	schody půdní	kus	1.000	6 000.00	6 000.00
92	K	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	40,000	65,00	2 600,00
93	K	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	45,600	70,00	3 192,00
94	K	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	12,796	47,50	607,81
95	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1.089	3 500.00	3 811.50
96	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,644	540,00	347,76
	D		767	Konstrukce zámečnické				11 340,20
97	K	767	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	6,360	275,00	1 749,00
98	M	MAT	314127701	mříž okenní - žárové zinkovano	m2	6.360	1 500.00	9 540.00
99	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,064	800,00	51,20
	D		784	Dokončovací práce - malby				459,00
100	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	15,300	30,00	459,00
	D		Ostatní	Ostatní				8 755,53
	D		990	Vedlejší rozpočtové náklady				8 755,53
101	K	PK	2	VRN, zařízení staveniště	%	8 755.532	1.00	8 755.53
				Celkem				884 308,76