

# Rekonstrukce chodníků podél II/305, Albrechtice nad Orlicí


SO 101 - Rekonstrukce chodníků podél II/305 724 635 Kč

SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce, Albrechtice nad Orlicí 94 500 Kč

**Celkem 819 135 Kč**

DPH 21% 172 018 Kč

**Celkem vč DPH 991 153 Kč**

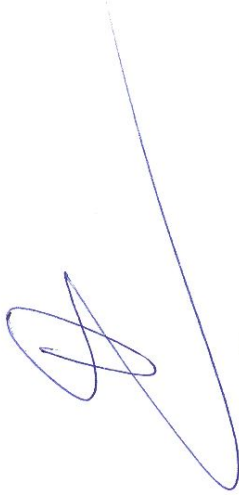

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Přetické 488, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1307-16-3 - Rekonstrukce chodníků podél II/305, Albrechtice nad Otlicí  
 číslo a název SO: SO 101 - Rekonstrukce chodníků podél II/305  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce chodníků podél II/305

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	0	3	4	5	6	7	8
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	44,695	220,00	9 832,90
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	70,004	140,00	9 800,56
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S.NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	104,280	200,00	20 856,00
			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
			OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>47 489,46</b>
			<b>Zemní práce</b>				
			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	47,400	593,60	28 136,64
			ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	10,995	459,20	5 048,90
		a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	38,200	230,00	8 786,00
		b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	54,975	230,00	12 644,25
			ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	80,500	24,64	1 983,52
			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	166,000	57,12	9 481,92
			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	2,320	429,97	997,53
			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	22,950	100,80	2 313,36
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	26,520	105,00	2 784,60
			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	97,950	62,72	6 143,42
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,250	291,20	1 528,80
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	97,950	5,00	489,75
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000	72,80	5 460,00
			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,700	896,00	627,20
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,250	479,36	2 516,64
			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 158,000	11,20	12 969,60
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	21,600	320,32	6 918,91
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	25,100	714,56	17 935,46
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	395,000	10,00	3 950,00
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	395,000	6,72	2 654,40
			<b>Zemní práce</b>				<b>133 370,90</b>
			<b>Komunikace</b>				
		a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	78,200	672,00	52 550,40
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	97,250	9,63	936,52
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	99,500	132,00	13 134,00
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	37,000	200,02	7 400,74
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	892,480	322,00	287 378,56



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1307-16-3 - Rekonstrukce chodníků podél II/305, Albrechtice nad Orlicí  
 číslo a název SO: SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce, Albrechtice nad Orlicí  
 číslo a název rozpočtu: SO 401 - Nasvícení přechodů pro chodce, Albrechtice nad Orlicí

Poř. číslo	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8
7	170001		Přídružená stavební výroba NASVÍCENÍ PŘECHŮ PRO CHODCE	KPL	1,000	94 500,00	94 500,00	94 500,00
7			Přídružená stavební výroba					94 500,00
			<b>C e l k e m</b>					<b>94 500,00</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					0,00
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					0
			Méněpráce celkem					0,00
			<b>Celkem</b>					<b>94 500,00</b>