



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy: 532/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Obec Vrbčany
Se sídlem: Vrbčany 25, 280 02 Kolín 2
IČO: 00235920
DIČ: CZ00235920
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2211151/0710
Zastoupená: Ing. Šárkou Jelínkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543
Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění.

II.
Předmět díla

nově se doplňuje bod 10

10. Plnění zhotovitele se na objektu SO 02 DSO 04.2 Železobetonové nádrže ČOV rozšiřuje o celoplošné odtěžení neúnosné vrstvy zeminy o celkové tloušťce 400 mm a její nahrazení vrstvou

nutné štěrkodrti doplněnou o drenážní potrubí zajišťující odvodnění základové spáry. Dále se plnění zhotovitele na uvedeném objektu rozšiřuje o provedení spádových betonů v prostoru dosazovací nádrže.

III.

Cena díla

bod 1 se mění

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu v níže uvedené výši.

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH

49 949 911,38 Kč

(slovy: čtyřicetdevětmilionůdevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetjedenáct korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH

10 489 481,39 Kč

Cena celkem včetně DPH

60 439 392,77 Kč

Cena tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo stanovená na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH

380 642,13 Kč

DPH

79 934,85 Kč

Cena celkem včetně DPH

460 576,98 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH

50 330 553,51 Kč

DPH

10 569 416,24 Kč

Cena celkem včetně DPH

60 899 969,75 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

bod 8 se doplňuje

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany“ (vše zpracované společností Fiala projekty s.r.o., sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ: 10171568)F
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním
Příloha č. 4 - Změnový list č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

Ve Vrbčanech dne 13. 12. 2017

V Černošicích dne 19. 12. 2017

objednatel



Obec Vrbčany
Ing. Šárka Jelínková, starostka

zhotovitel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř, jednatel

Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	01/2017
Datum zadání:	
Číslo smlouvy:	
Název projektu:	Vrbčany - Kanalizace a ČOV 500 EO
Název stavby (části stavby):	02 - DSO 04.2 - Železobetonové nádrže
Název objednatele	Obec Vrbčany
Název TDS:	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. (Ing. Jiří Bobr)
Název zhotovitele:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět a provedení změny**02 - DSO 04.2 - Železobetonové nádrže**

Během provádění zemních prací na objektu ČOV byla v místě základové spáry zastižena zemina nesplňující minimální, projektovou dokumentací požadované parametry únosnosti pro založení železobetonové nádrže ČOV. Z tohoto důvodu bylo nutné provést celoplošné odtěžení neúnosné vrstvy zeminy o celkové tloušťce 400mm a provést nahrazení vrstvou hutněné štěrkodrti doplněnou o drenážní potrubí zajišťující odvodnění základové spáry.

Dále byly před zahájením betonářských prací na objektu železobetonových nádrží zjištěny chyby ve stávajícím výkazu výměr a bylo konstatováno, že výkaz výměr neobsahuje 127,53m² bednění a odbednění železobetonových konstrukcí, a že zcela chybí položka oceňující provedení spádových betonů v prostoru dosazovací nádrže v celkové výměře 37,85m³. Všechny uvedené položky byly zástupci investora uznány jako chyby projektu.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Odpočet – Méně práce	0,00 Kč bez DPH
Přípočet – Více práce	380 642,13 Kč bez DPH
rozdíl:	380 642,13 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny díla o 380 642,13 Kč bez DPH.

4. Přílohy


- rozpočet změny

5. Podpisy

Zhotovitel

11.12.2017	JAKUB MATYŠ	 Stavitelství Řehoř, s.r.o. Dr. Janského 411 252 28 Černošice DIČ: CZ25075543 (4)
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

11.12.2017	FIALA 	FIALA PROJEKTY s.r.o. Provozovna, Lečkovy 1521/15, PSČ 149 00 289 97 450 DIČ: CZ 289 97 450 ② 272 913 020, fax: 272 941 374
datum	jméno	razítko a podpis

TDS

11.12.2017		Stavitelství Řehoř, s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř DIČ 275 04 514 ⑦
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

11.12.2017	JEZÍNKOVÁ	Obec VRBČANY 
datum	jméno	razítko a podpis



02 - DSO 04.2 - Železobetonové nádrže

pořadí	číslo	popis	m, l	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdílní množství	rozdílní ceny	Změnový list celkem
					jednotková cena	celkem				
1	115101201	Zemní práce	hod	960,000	35,40	33 984,00	960,000	0,00	0,00	33 984,00
2	115101301	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	den	40,000	141,60	5 664,00	40,000	0,00	0,00	5 664,00
3	131101202	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	m3	117,700	94,40	11 110,88	117,700	0,00	0,00	11 110,88
4	131201202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	196,167	94,40	18 518,16	196,167	0,00	0,00	18 518,16
5	131301202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	235,400	94,40	22 221,76	310,280	74,88	7 088,67	29 290,43
6	131401202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	156,934	649,00	101 850,17	156,934	0,00	0,00	101 850,17
7	131501202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	78,467	1 416,00	111 109,27	78,467	0,00	0,00	111 109,27
8	153112111	Nastražení ocelových šetovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	588,000	396,00	232 848,00	588,000	0,00	0,00	232 848,00
9	153112123	Zaberání ocelových šetovic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	588,000	1 120,00	658 560,00	588,000	0,00	0,00	658 560,00
10	159202200	šetovnice ZTV III, EN 10248-2 zn. SZ40GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	45,717	12 400,00	566 890,80	45,717	0,00	0,00	566 890,80
11	153113113	Vytržení ocelových šetovic dl do 12 m zabíraných do hl 12 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	588,000	1 120,00	658 560,00	588,000	0,00	0,00	658 560,00
12	161101103	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	131,824	5,90	777,76	206,704	74,88	441,79	1 219,55
13	161101153	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	56,496	5,90	333,33	56,496	0,00	0,00	333,33
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	140,190	145,65	20 418,07	215,070	74,88	10 905,95	31 324,02
15	162701109	Připílatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	700,950	1,18	827,12	850,710	149,76	176,72	1 003,84
16	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	235,400	145,65	34 285,00	235,400	0,00	0,00	34 285,00
17	162701159	Připílatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1 177,000	1,18	1 388,86	1 177,000	0,00	0,00	1 388,86
18	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	375,590	17,70	6 647,94	450,470	74,88	1 325,38	7 973,32
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	600,944	94,40	56 729,11	720,752	119,81	11 309,88	68 039,99
20	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuňněním	m3	409,078	118,00	48 271,20	409,078	0,00	0,00	48 271,20
21	273313511	Zakládání								
22	273351215	Zakladové desky z betonu tř. C 12/15	m3	10,46	2 950,00	30 857,00	10,460	0,00	0,00	30 857,00
23	273351216	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,08	177,00	899,16	5,08	0,00	0,00	899,16
3	273351216	Odstaření bednění stěn základových desek	m2	5,08	59,00	299,72	5,08	0,00	0,00	299,72
31	380326242	Svislé a kompletní konstrukce								
32	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 Fx4 tl do 300 m3	m3	40,24	7 198,00	289 676,31	40,24	0,00	0,00	289 676,31
33	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 Fx4 tl nad 300 m3	m3	126,10	7 198,00	907 639,01	126,10	0,00	0,00	907 639,01
34	380326232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů nesmíchaných ploch rovinných zřízení	m2	658,38	531,00	349 598,72	785,91	127,53	67 718,43	417 317,15
35	380361006	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů nesmíchaných ploch rovinných odstranění	m2	658,38	177,00	116 532,51	785,91	127,53	22 572,81	139 105,72
4	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu oceli 10 505	t	20,18	24 780,00	500 134,74	20,18	0,00	0,00	500 134,74
36	45481111R	Vodorovné konstrukce								
37	45481121R	Ozazení prostupů z trub včetně utěsnění	kpl	1,00	41 300,00	41 300,00	1,00	0,00	0,00	41 300,00
8	45481121R	Nápojení na řekální vůz z kalové nádrže (potrubí se závitem, vyvedené ze stěny ven nad úkapovou ploch	kpl	1,00	17 700,00	17 700,00	1,00	0,00	0,00	17 700,00
38	631311114	Úpravy povrchů, podlahy a ozařování výplni	m3	2,65	6 490,00	17 179,03	2,65	0,00	0,00	17 179,03
39	631311134	Mezánina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,03	6 490,00	26 167,68	4,03	0,00	0,00	26 167,68
9	631311134	Mezánina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,03	6 490,00	26 167,68	4,03	0,00	0,00	26 167,68
40	933901111	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
41	933901111	P provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	249,70	29,50	7 366,15	249,70	0,00	0,00	7 366,15
42	0811139100	Náplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3	m3	249,70	29,50	7 366,15	249,70	0,00	0,00	7 366,15
43	9529031112	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	249,70	53,10	13 259,07	249,70	0,00	0,00	13 259,07
44	9529031112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	70,52	23,60	1 664,27	70,52	0,00	0,00	1 664,27
45	95317103R	Připílatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čistění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	kus	70,52	5,90	416,07	70,52	0,00	0,00	416,07
46	552437711	Ozařování stupadel z betonařské oceli nebo litinových nádrže - dodatečně do vytržaných otvorů	kus	28,00	212,40	5 947,20	28,00	0,00	0,00	5 947,20
99	552437711	ocelová stupadel potažená vrstvou polyetylenu	kus	28,00	295,00	8 260,00	28,00	0,00	0,00	8 260,00
47	998142251	Přesun hmot	t	778,36	118,00	91 845,89	778,36	0,00	0,00	91 845,89
711	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	778,36	118,00	91 845,89	778,36	0,00	0,00	91 845,89
PSV		Práce a dodávky PSV								
48	71152113R	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	463,52	141,60	65 634,43	463,52	0,00	0,00	65 634,43
49	111631802	Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok, šachet nátěrem dvojnásobným	t	1,85	43 329,60	80 333,08	1,85	0,00	0,00	80 333,08
50	711531110	hydroizolací nátěr na beton na bázi mikrostřítky např. Hidrostop penetra 2x	m2	38,32	23,60	904,35	38,32	0,00	0,00	904,35
		Provedení hydroizolace potrubí pásy na suchu položením tkaniny	m2	38,32	23,60	904,35	38,32	0,00	0,00	904,35

Průběh	Uso	popis	m.j.	SoD	jednotková cena	celkem	dle skutečnosti	rozšíření	rozšíření	celkem
51	673520241	ochranná geotextilie	m ²	45,98	41,30	1 899,14	45,98	0,00	0,00	1 899,14
52	998711202	Přesun hmot procentů pro izolaci proti vodě, výškosti a plynům v objektech v do 12 m	%	5,00	94,40	472,00	5,00	0,00	0,00	472,00
53	713131141	Izolace tepelné	m ²	38,32	236,00	9 043,52	38,32	0,00	0,00	9 043,52
54	283763661	polystyren extrudovaný XPS tl. 50mm	m ²	39,09	379,96	14 851,12	39,09	0,00	0,00	14 851,12
55	998713202	Přesun hmot procentů pro izolaci tepelné v objektech v do 12 m	%	5,00	59,00	295,00	5,00	0,00	0,00	295,00
Nové položky změnového listu č. 1										
212792112		Montáž trativodů z flexibilních trubek DN 100	m	0,00	85,00	0,00	50,00	50,00	4 250,00	4 250,00
271531112		Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m ³	0,00	750,00	0,00	74,88	74,88	56 160,00	56 160,00
631311199R		Spádové klíny vč. jednostranného bednění z betonu C30/37 XF4	m ³	0,00	5 250,00	0,00	37,85	37,85	198 712,50	198 712,50
02 - DSO 04.2 - Železobetonové nádrže						5 198 537,15		380 642,13	5 320 056,78	

Odpočet - Méně práce 0,00 Kč
Připočet - Více práce 380 642,13 Kč
Soubor celkem 380 642,13 Kč

Změnový list celkem bez DPH 380 642,13 Kč

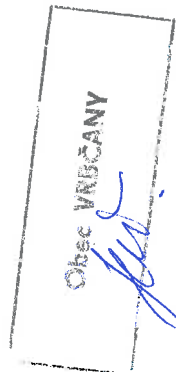

Erudický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroňov
IČ: 275 04 514